

M8 female 0° D-cod. screw terminal

4-pol., 0,14 - 0,5mm², 5 - 6,5mm, shielded, CAT5e

Samice přímá

M8, 4-pin

D-kódování



stíněný

Šroubové svorky


Průřez vodičů: 0.14...0.5 mm²

Odkaz na produkt

Ilustrace

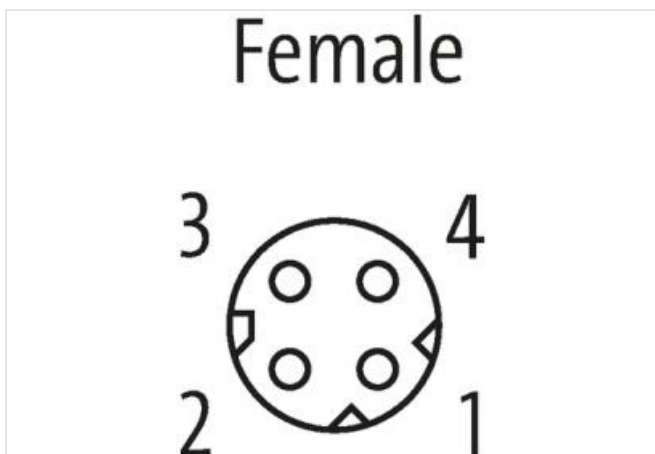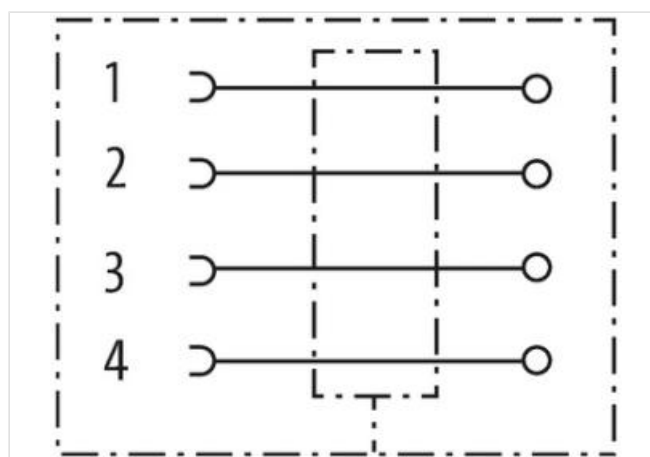

Ilustrační obrázek

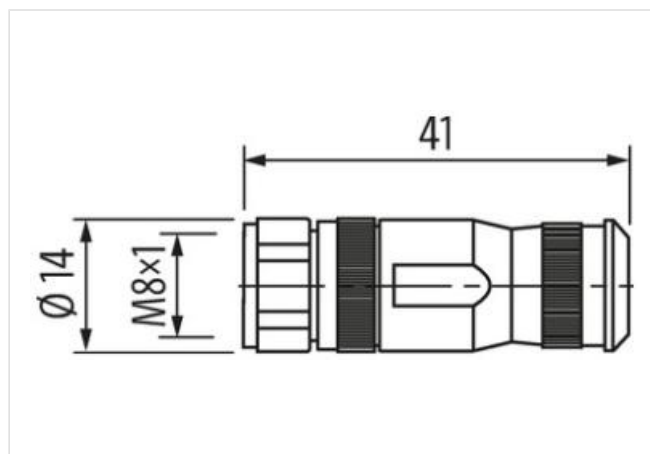

Family construction form	M8
--------------------------	----

Materiál kontakt	Slitina mědi
------------------	--------------

Velikost klíče	SW13
----------------	------

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

OBCHODNÍ ÚDAJE

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218
ECLASS-9.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909035030

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	50 V
Provozní napětí DC	60 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm ²
Připojovací průřez max.	0,5 mm ²

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,4 Nm
Montážní set	M8 x 1
Family construction form	M8
Zapojovací cykly min.	100

Instalace | Obsazení pinů

Kódování	D
----------	---

Technické údaje | Ochrana přístroje

Stíněný	ano
---------	-----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3/2
Izolační odpor min.	100 MΩ

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	nickel plated
---------------------------	---------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah max.	6,7 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.