

M12 male 0° self wireable screw term.

4-pol. 0,14 - 1,5mm², 2,5-8mm cable diameter

Samec přímý

M12, 4-pin



Šroubové svorky

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

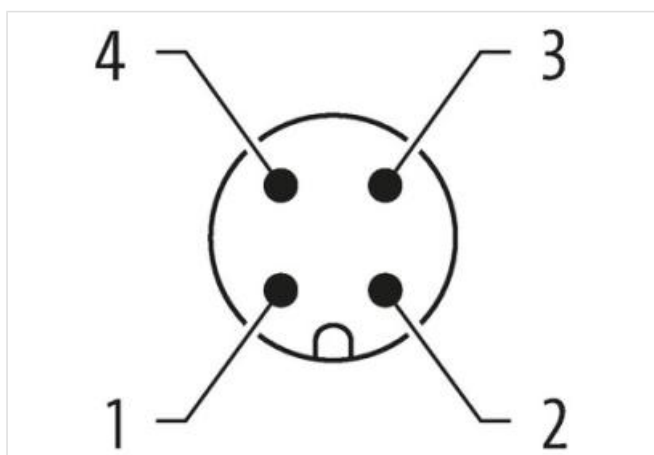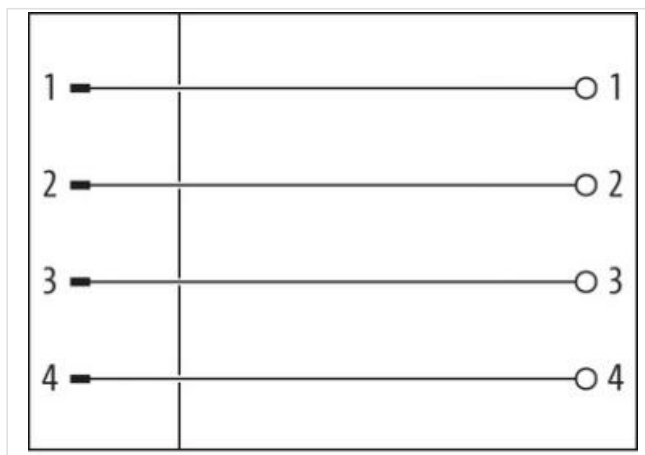

Ilustrační obrázek

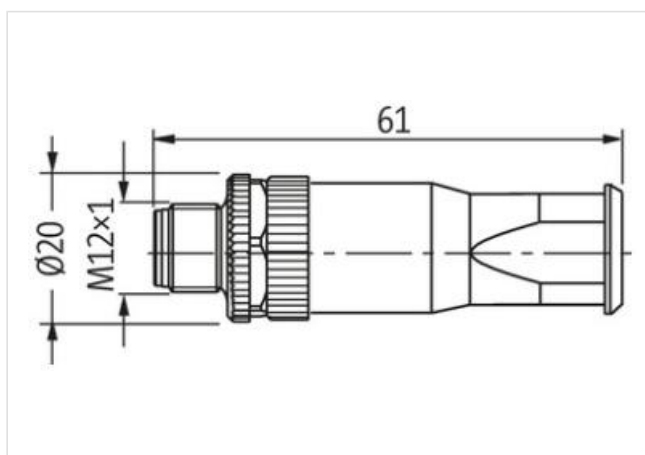

Family construction form	M12
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104

ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879839105

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	250 V
Provozní napětí DC max.	250 V
Provozní proud na kontakt max. (40°C)	7,5 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm²
Připojovací průřez max.	1,5 mm²

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Velikost klíče	SW18
Zapojovací cykly min.	100

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	šroubované, montovaný
Stupeň znečištění	3/2
Izolační odpor min.	100 MΩ

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Schraubgewinde
Svorkový rozsah min.	2,5 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm
Výška	61 mm
Šířka	20 mm
Hloubka	20 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.