

M12 male 0° field-wireable screw term.5-pol. max.0,75mm² 6-8mm

Samec přímý

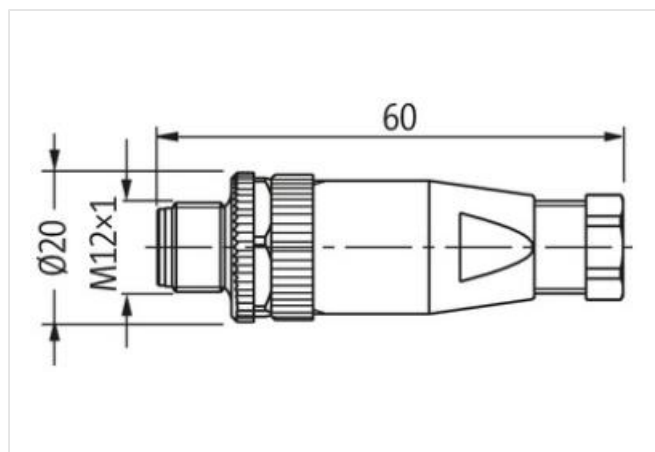
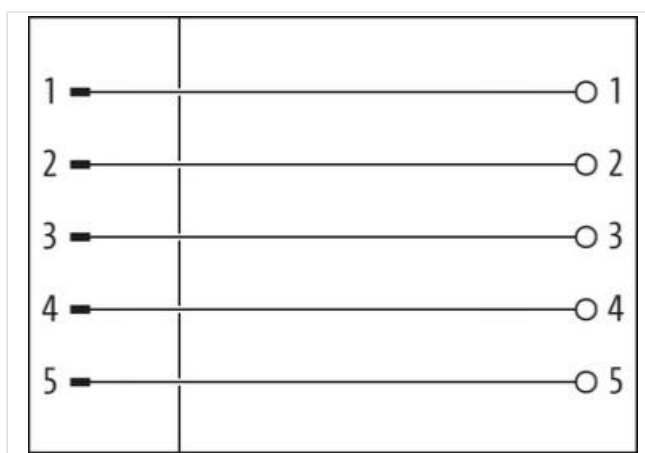
M12, 5-pin

Šroubové svorky

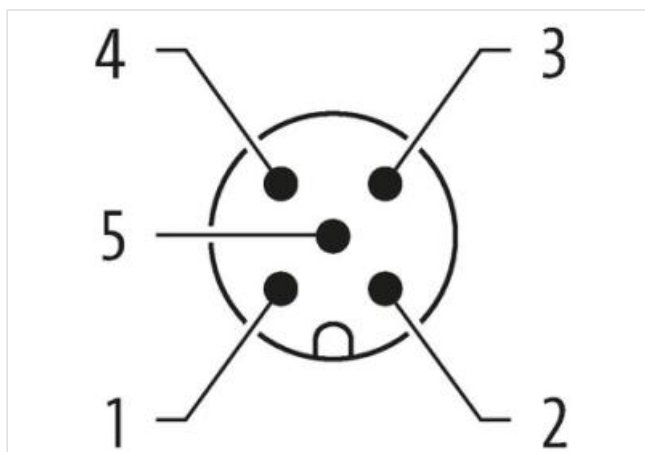
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu mediu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Family construction form	M12
Kódování	A
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	5

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4065909045039
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	0,75 mm²
Instalace Připojení	
Připojení	Šroubové svorky SK
Utahovací moment	0,6 Nm
Velikost klíče	SW18
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Izolační odpor min.	100 MΩ
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	II
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál pláště	PBT
Materiál zámku	Slitina mědi
Mechanické údaje Montážní údaje	
Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.