

M12 male 90° self wireable screw term.4-pol. 0,14 - 1,5mm², 2,5-8mm cable diameter

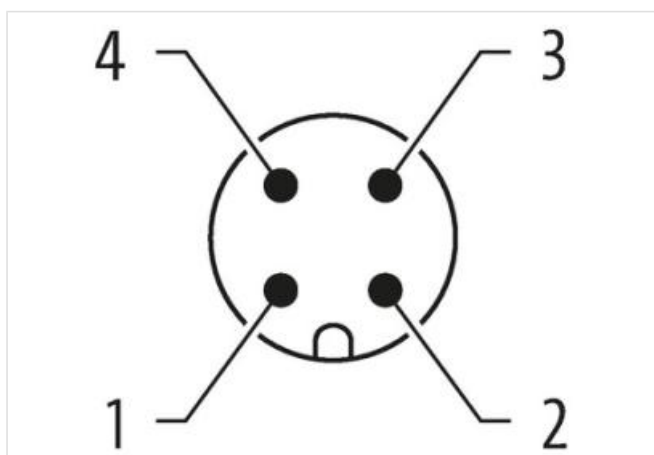
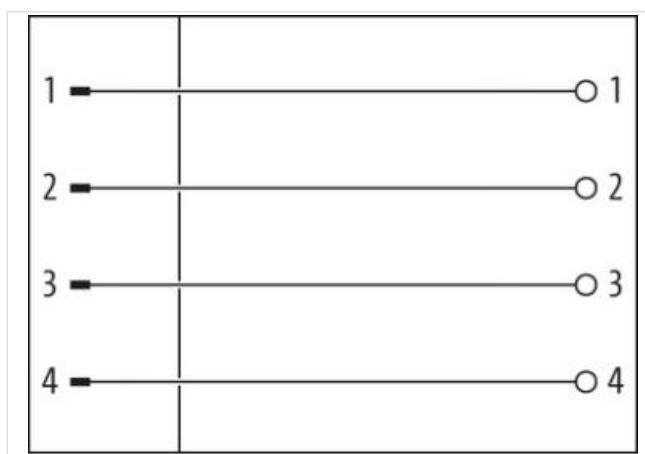
Samec 90°

M12, 4-pin

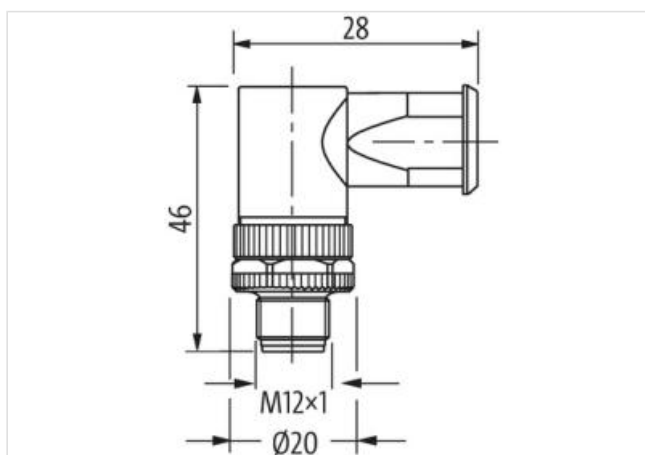
Šroubové svorky

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Utahovací moment	0,6 Nm
Montáž	šroubované, pluggable
Family construction form	M12
Závit	M12 x 1
Gender	male
Kódování	A

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.

Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 17.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Počet pinů	4
Velikost klíče	SW18
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Montáž	samostatné
--------	------------

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879839112

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	250 V
Provozní napětí DC max.	250 V
Provozní proud na kontakt max. (40°C)	7,5 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm²
Připojovací průřez max.	1,5 mm²
Rotation option	90° (4 outlet directions)

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Zapojovací cykly min.	100

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3/2

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Schraubgewinde
Svorkový rozsah min.	2,5 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm
Výška	46 mm
Šířka	28,5 mm
Hloubka	20 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-30 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.