

MOSA M12 M uhlovy, 5pin, 6...8mm,

sroubové svorky

Samec 90°

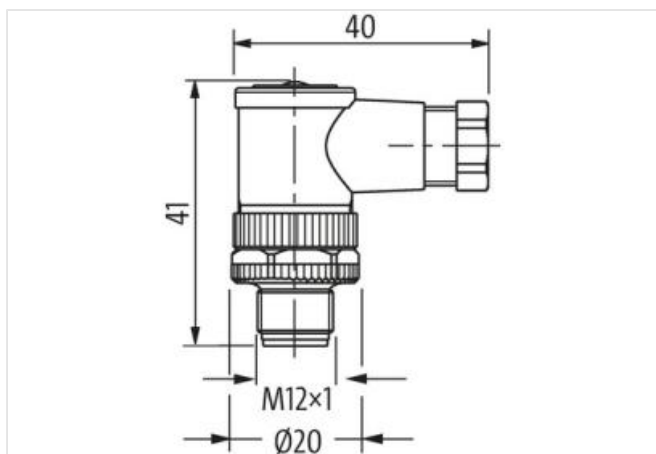
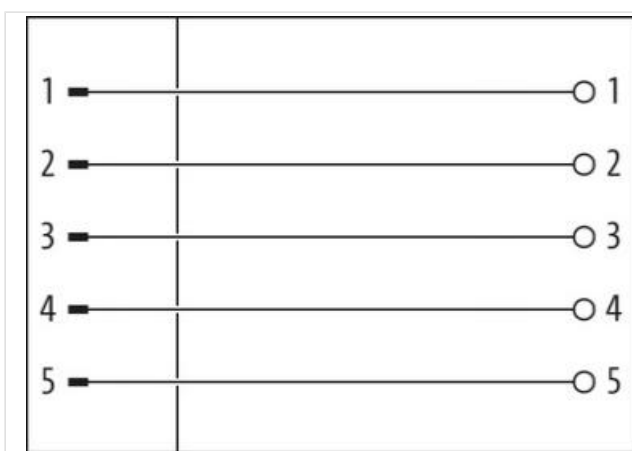
M12, 5-pin

Šroubové svorky

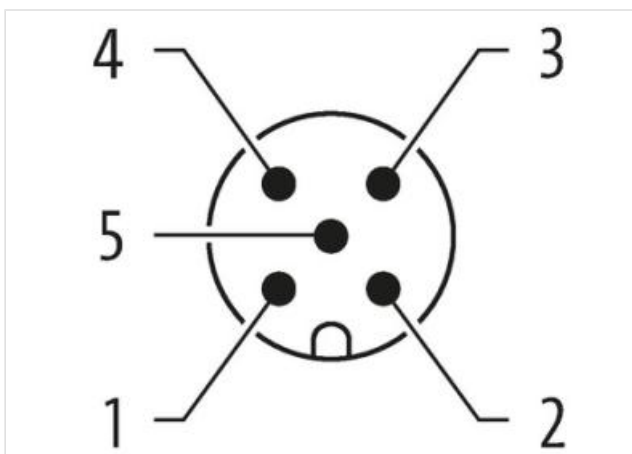
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu mediu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt
Ilustrace


Ilustrační obrázek



Utahovací moment	0,6 Nm
Montáž	připojeno, šroubované
Family construction form	M12
Závit	M12 x 1
Gender	male

Kódování	A
Počet pinů	5
Velikost klíče	SW18
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Montáž	samostatné
--------	------------

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879201575

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	60 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	125 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	125 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Provozní proud na kontakt max. (URc)	3 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	0,75 mm²
Rotation option	90° (4 outlet directions)

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Velikost klíče	SW18

Technické údaje | Ochrana přístroje

Stíněný	ne
---------	----

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	III
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	III
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	II

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Materiál plášť	PA
----------------	----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm
Výška	41 mm

Šířka	40 mm
-------	-------

Hloubka	20 mm
---------	-------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	85 °C
-----------------------	-------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---