

## M12 F primy / volny konec

PUR, stíněny, fialovy, UL/CSA, délka 19,0m

DeviceNet, CANopen

Samice přímá

M12, 5-pin

A-kódování



Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.


Další délky kabelů na vyžádání.

## Odkaz na produkt

### Ilustrace

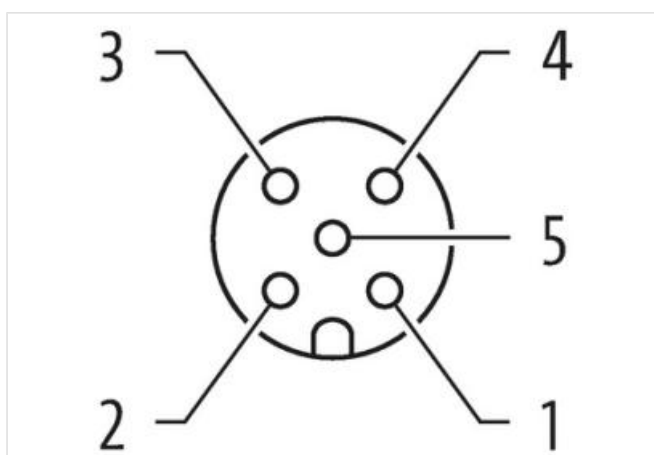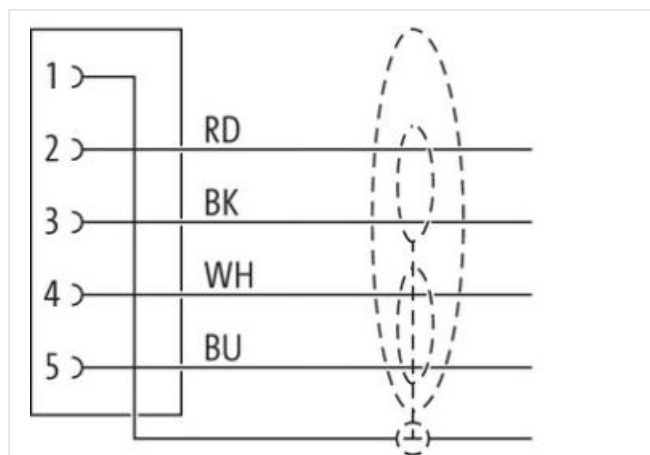

Ilustrační obrázek

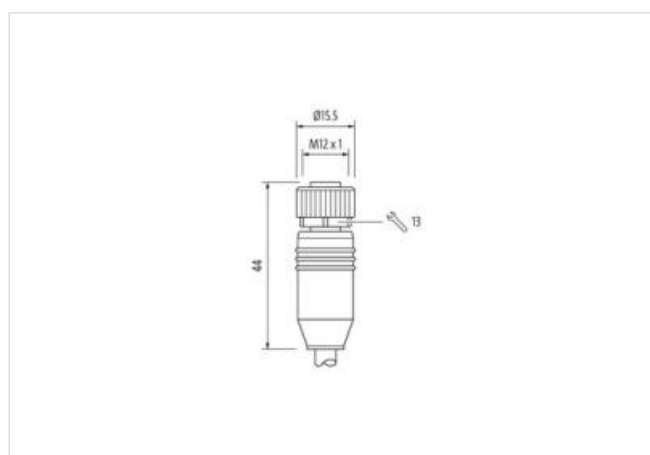

Délky kabelů

19 m

Utahovací moment

0,6 Nm

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Montáž                    | připojeno, šroubované |
| Family construction form  | M12                   |
| Závít                     | M12 x 1               |
| Kódování                  | A                     |
| Materiál                  | PUR                   |
| Velikost klíče            | SW13                  |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67     |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Délka odstranění pláště | 20 mm |
|-------------------------|-------|

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27061801      |
| ECLASS-6.1              | 27060307      |
| ECLASS-7.0              | 27060307      |
| ECLASS-8.0              | 27060307      |
| ECLASS-9.0              | 27060307      |
| ECLASS-10.1             | 27060307      |
| ECLASS-11.1             | 27060307      |
| ECLASS-12.0             | 27060307      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444290      |
| GTIN                    | 4048879400282 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Provozní napětí AC max.             | 60 V |
| Provozní napětí DC max.             | 60 V |
| Provozní napětí AC (certifikace UL) | 30 V |
| Provozní napětí DC (certifikace UL) | 30 V |
| Provozní proud na kontakt max.      | 4 A  |

**Instalace | Připojení**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Délka odstranění pláště | 20 mm   |
| Montážní set            | M12 x 1 |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí, doplňková podmínka             | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                          | 3                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 1,5 kV                |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I                     |

**Technické údaje | Mechanické údaje**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Kontura pro vlnitou hadici | bez |
|----------------------------|-----|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Povrchová úprava aretace  | Nickeled                |
| Povrchová úprava šroubení | nickel plated           |
| Materiál těsnění          | FKM                     |
| Materiál zámku            | Zinkový tlakový odlitek |
| Material screw connection | Zinkový tlakový odlitek |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
|--------|-----------------------------------------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota min.                  | -25 °C                     |
| Provozní teplota max.                  | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
|--------------------|--------------------------|

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.  
 Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.04.2024

| Installation   Cable                            |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace kabelu                             | 803                                                                                                                  |
| Barva kabelu                                    | fialový                                                                                                              |
| Type of Certificate                             | cURus                                                                                                                |
| Amount stranding                                | 1                                                                                                                    |
| Stranding                                       | 2 wires twisted                                                                                                      |
| Amount stranding (type 2)                       | 1                                                                                                                    |
| Stranding (type 2)                              | 2 Slaněné svazky twisted                                                                                             |
| Stínění kabelu (druh)                           | Měděné pletivo, pozinkované                                                                                          |
| Stínění kabelu (zakrytí)                        | 65 %                                                                                                                 |
| Bandážování                                     | Foil                                                                                                                 |
| Drain wire (cross-section)                      | 22 AWG                                                                                                               |
| wire arrangement                                | (bílá, modrá), (černá, červená)                                                                                      |
| Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz)            | 1 Mio.                                                                                                               |
| Cable weight                                    | 63,12 g/m                                                                                                            |
| Materiál plášť                                  | PUR                                                                                                                  |
| Tvrdost Shore plášť                             | 90 ± 5 Shore A                                                                                                       |
| Absence přídatných látek (plášť)                | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
| Outer-diameter (jacket)                         | 6,9 mm                                                                                                               |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                                                                |
| Material wire insulation                        | PE                                                                                                                   |
| Amount wires                                    | 2                                                                                                                    |
| Outer diameter insulation                       | 2,1 mm                                                                                                               |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                                                                |
| Shore hardness wire insulation                  | 64 ± 5 Shore D                                                                                                       |
| Ingredient freeness wire insulation             | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů                                         |
| Amount strands (wire)                           | 19                                                                                                                   |
| Diameter of single wires                        | 24 AWG                                                                                                               |
| Conductor crosssection (wire)                   | 24 AWG                                                                                                               |
| Drain wire (cross-section)                      | 22 AWG                                                                                                               |
| Material conductor wire                         | Měděná lícna, pozinkovaná                                                                                            |
| Electrical function wire                        | Data                                                                                                                 |
| Material wire insulation (Data)                 | PE                                                                                                                   |
| Outer diameter wire insulation (Data)           | 1,5 mm                                                                                                               |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 53 %                                                                                                               |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)      | bezolověné provedení, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů                                         |
| Amount wires (Data)                             | 2                                                                                                                    |
| Amount strands wire (Data)                      | 19                                                                                                                   |
| Diameter of single wires (Data)                 | 22 AWG                                                                                                               |
| Conductor crosssection wire (Data)              | 22 AWG                                                                                                               |
| Material conductor wire (Data)                  | Měděná lícna, pozinkovaná                                                                                            |
| Electrical function wire (data)                 | Napájení                                                                                                             |
| Pojezdová dráha (vlečný řetěz)                  | 5 m                                                                                                                  |
| Proudová zatížitelnost (norma)                  | podle DIN VDE 0298-4                                                                                                 |
| Proudová zatížitelnost min. žila                | 4,5 A                                                                                                                |
| Proudová zatížitelnost min. žila (data)         | 6 A                                                                                                                  |
| Electrical function wire                        | Data                                                                                                                 |
| Electrical function wire (data)                 | Napájení                                                                                                             |
| Characteristic impedance                        | 120 Ω ± 10 % @ 1 MHz                                                                                                 |
| Electrical resistance line constant wire        | 78 Ω/km                                                                                                              |
| Electrical resistance coating wire (Data)       | 54 Ω/km                                                                                                              |
| Nominal voltage power AC max.                   | 300 V                                                                                                                |

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.  
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 19.04.2024

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Electric capacitance (power)                | 40000 pF/km                                         |
| AC withstand voltage power (wire - shield)  | 2 kV @ 60 s                                         |
| AC withstand voltage power (wire - wire)    | 2 kV @ 60 s                                         |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)     | -40 °C                                              |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 80 °C                                               |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -30 °C                                              |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 70 °C                                               |
| Odolnost proti šíření plamene               | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090 |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                           |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                           |
| Oil resistance                              | DIN EN 60811-404   dobrá, závislá na použití        |
| Poloměr v ohybu (instalace)                 | x Outer diameter                                    |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)               | 6 x Outer diameter                                  |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                 | 10 x Outer diameter                                 |
| Počet torzních cyklů                        | 2 Mio.                                              |
| Torzní rychlost                             | 35 Cykly/min                                        |
| Namáhání v krutu                            | ± 30 °/m                                            |