
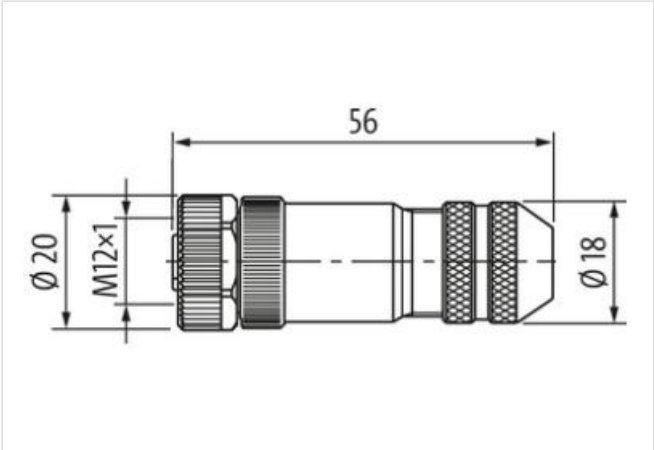
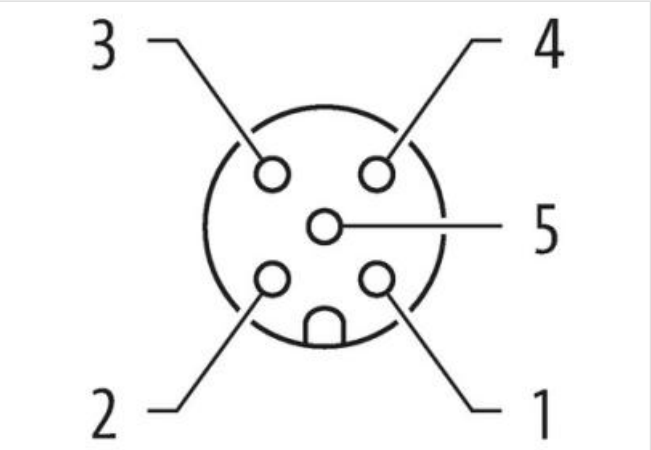


MOSA M12 F primy, 5pin, stíněny, 4...6mm

Samice přímá
M12, 5-pin
stíněný
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...6 mm

Odkaz na produkt

Ilustrace

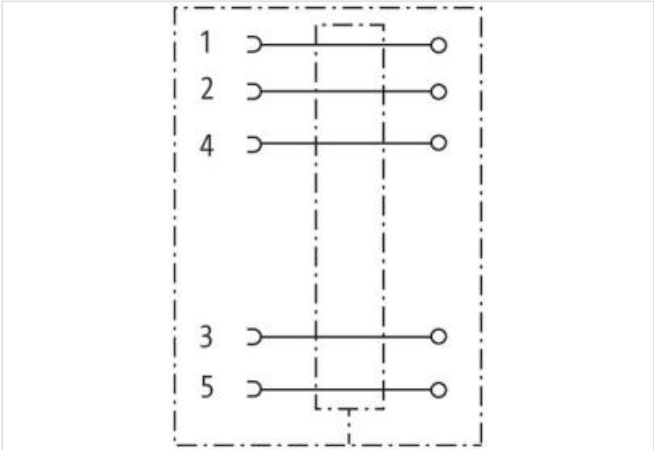

Ilustrační obrázek

Family construction form	M12
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879198806
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	60 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	0,75 mm ²
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál plášť	Mosaz
Mechanické údaje Montážní údaje	
Svorkový rozsah min.	4 mm
Svorkový rozsah max.	6 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C