
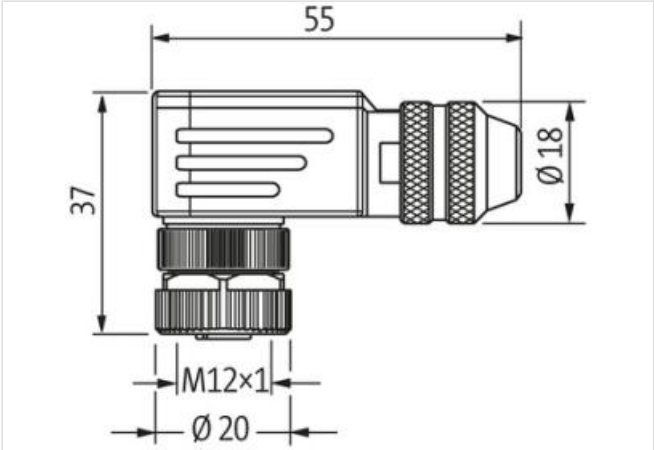
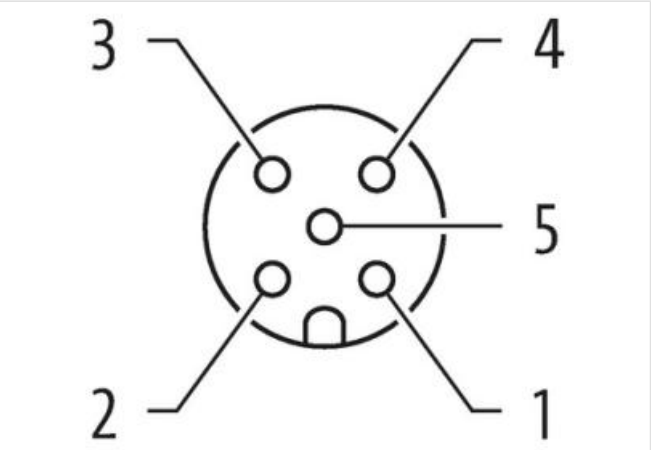


MOSA M12 F uhlovy, 5pin, stineny, 4...6mm

Samice 90°
M12, 5-pin
stíněný
Šroubové svorky
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...6 mm

Odkaz na produkt

Ilustrace

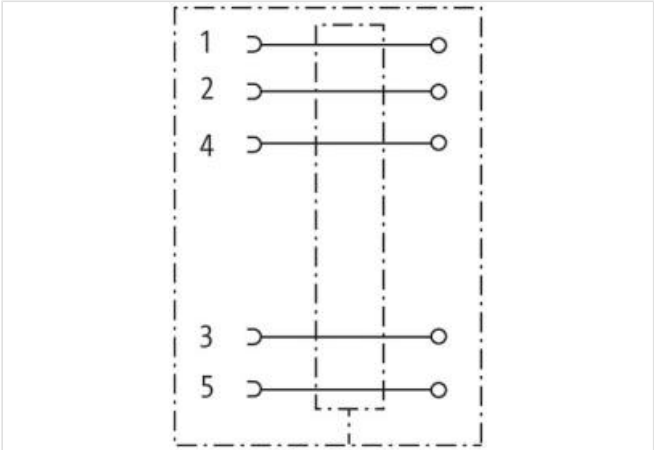

Ilustrační obrázek

Family construction form	M12
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635

Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879198783

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	60 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	0,75 mm ²
-------------------------	----------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál plášť	Mosaz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	4 mm
Svorkový rozsah max.	6 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.