

M12 M primy - ukončovací odpor

DeviceNet, CANopen

DeviceNet, CANopen

Ukončovací odpor



Samec

M12 – M12, 5-pólový (schéma zapojení)



A-kódování

Odkaz na produkt

Ilustrace

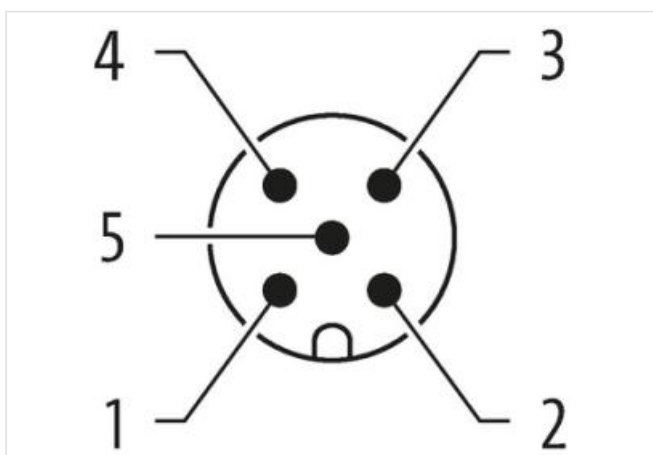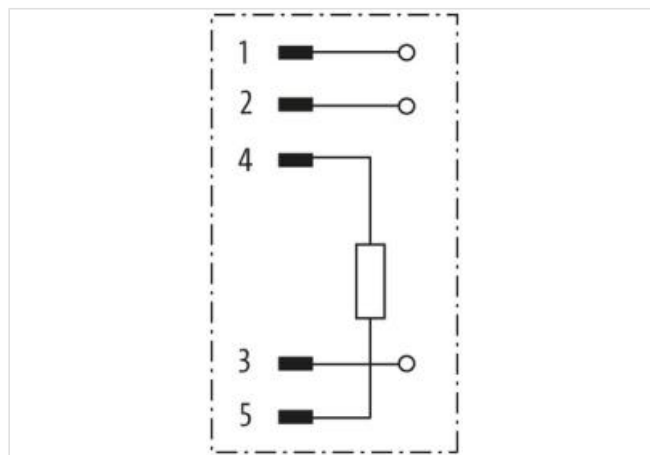

Ilustrační obrázek

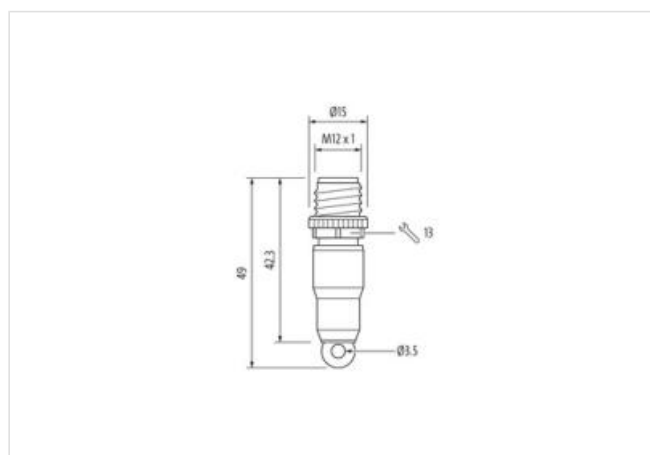

Family construction form	M12
Počet pinů	5
Velikost klíče	SW13
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	19070403
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440390
ECLASS-8.0	27440190
ECLASS-9.0	27440190
ECLASS-10.1	27440190
ECLASS-11.1	27440190
ECLASS-12.0	27440190
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85332100
GTIN	4048879198769
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,6 Nm
Ochrana přístroje Elektrický	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál plášť	PUR
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C