



## M12 M panelova pruchodka

4pin, delka 0,2m (bez matky)


Průchodka samec  
M12, 4-pin  
Přední montáž  
s připojeným vodičem

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

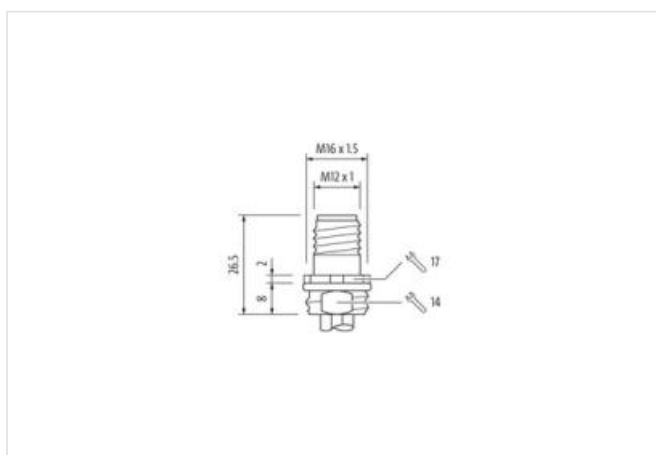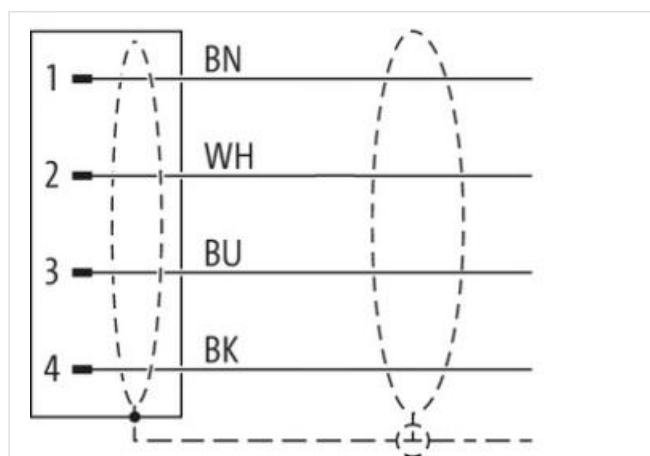

Ilustrační obrázek

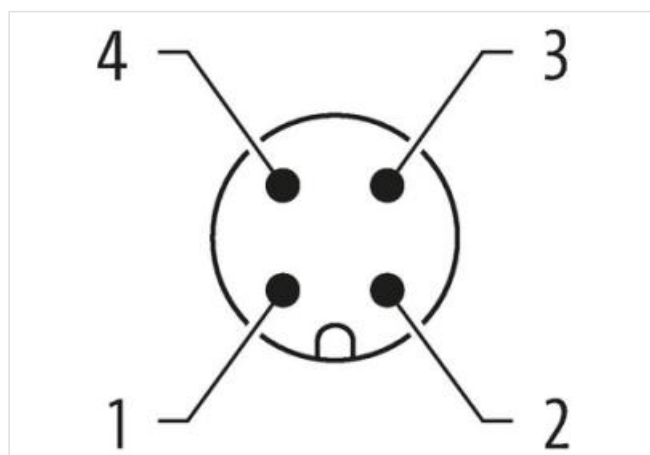

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Délky kabelů             | 0,2 m                 |
| Utahovací moment         | 0,6 Nm                |
| Montáž                   | připojeno, šroubované |
| Family construction form | M12                   |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Závit                     | M12 x 1                 |
| Materiál                  | Zinkový tlakový odlitek |
| Velikost klíče            | SW14                    |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67                    |

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27279220      |
| ECLASS-7.0              | 27440103      |
| ECLASS-8.0              | 27440103      |
| ECLASS-9.0              | 27440103      |
| ECLASS-10.1             | 27440103      |
| ECLASS-11.1             | 27440103      |
| ECLASS-12.0             | 27440103      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444290      |
| GTIN                    | 4048879294591 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Provozní napětí AC max.        | 250 V |
| Provozní napětí DC max.        | 250 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 4 A   |

**Instalace | Připojení**

|              |           |
|--------------|-----------|
| Montážní set | M16 x 1.5 |
|--------------|-----------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Ochrana NEMA                               | 3, 4, 6P              |
| Druh krytí, doplňková podmínka             | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                          | 3                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 2,5 kV                |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I                     |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Povrchová úprava aretace  | Nickeled                |
| Povrchová úprava šroubení | nickel plated           |
| Materiál zámku            | Zinkový tlakový odlitek |
| Material screw connection | Zinkový tlakový odlitek |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Montáž         | Schraubgewinde |
| Druh zajištění | Schraubgewinde |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota min.                  | -25 °C                     |
| Provozní teplota max.                  | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Výrobkový standard | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
|--------------------|--------------------------|

**Certifikace**

|        |     |
|--------|-----|
| UL 50E | ano |
|--------|-----|

**Installation | Cable**

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Identifikace kabelu               | 901                  |
| wire arrangement                  | , bílá, modrá, černá |
| Outer-diameter (jacket)           | 1,3 mm               |
| Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 %                |
| Material wire insulation          | PVC                  |
| Amount wires                      | 4                    |

|                                             |                                                     |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Conductor crosssection (wire)               | 0,34 mm <sup>2</sup>                                |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)     | -40 °C                                              |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 105 °C                                              |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C                                               |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 105 °C                                              |
| Odolnost proti šíření plamene               | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090 |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                           |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                           |
| Oil resistance                              | DIN EN 60811-404   dobrá, závislá na použití        |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)               | 5 x Outer diameter                                  |