

## MOSA M12 M primy, 5pin, B-kodování,

stineny, Profibus/Interbus, 6...8mm, sroubove svorky

Samec přímý

M12, 5-pin

B-kódování

stíněný



Šroubové svorky

Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

## Odkaz na produkt

### Ilustrace

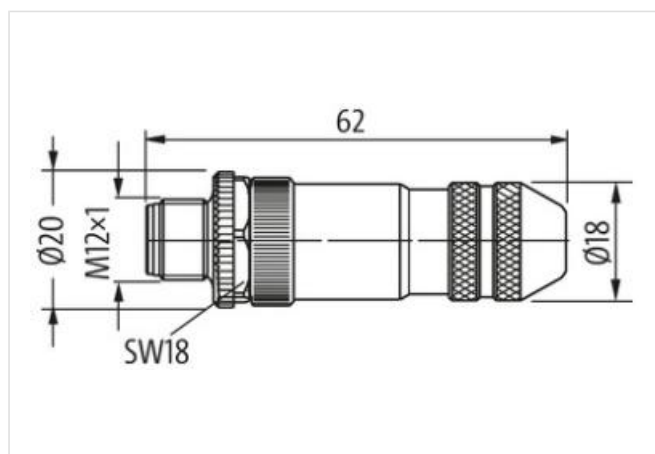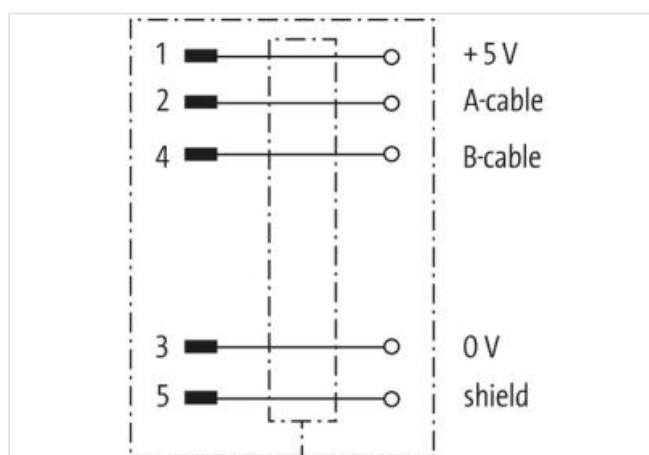

Ilustrační obrázek

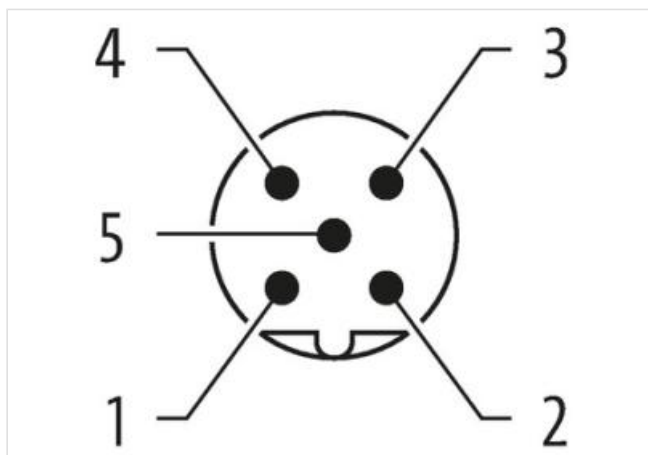

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Utahovací moment         | 0,6 Nm  |
| Family construction form | M12     |
| Závít                    | M12 x 1 |

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP67

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27279221      |
| ECLASS-6.1              | 27260702      |
| ECLASS-7.0              | 27440102      |
| ECLASS-8.0              | 27440102      |
| ECLASS-9.0              | 27440116      |
| ECLASS-10.1             | 27440102      |
| ECLASS-11.1             | 27440102      |
| ECLASS-12.0             | 27440116      |
| ETIM-5.0                | EC002635      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879198653 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Provozní napětí AC max.        | 60 V |
| Provozní napětí DC max.        | 60 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 4 A  |

**Technické údaje | Instalace**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Připojovací průřez max. | 0,75 mm² |
|-------------------------|----------|

**Instalace | Obsazení pinů**

|          |   |
|----------|---|
| Kódování | B |
|----------|---|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí, doplňková podmínka             | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                          | 3                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 1,5 kV                |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | II                    |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Povrchová úprava pouzdra | Nickeled                |
| Povrchová úprava aretace | Nickeled                |
| Materiál pláště          | Zinkový tlakový odlitek |
| Materiál zámků           | Zinkový tlakový odlitek |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Montáž               | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
| Svorkový rozsah min. | 6 mm                                          |
| Svorkový rozsah max. | 8 mm                                          |
| Výška                | 62 mm                                         |
| Šířka                | 20 mm                                         |
| Hloubka              | 20 mm                                         |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -40 °C |
| Provozní teplota max. | 85 °C  |