

MOSA M12 F primy, 5pin, B-kodování,

stineny, Profibus/Interbus, 6...8mm, sroubové svorky

Samice přímá

M12, 5-pin

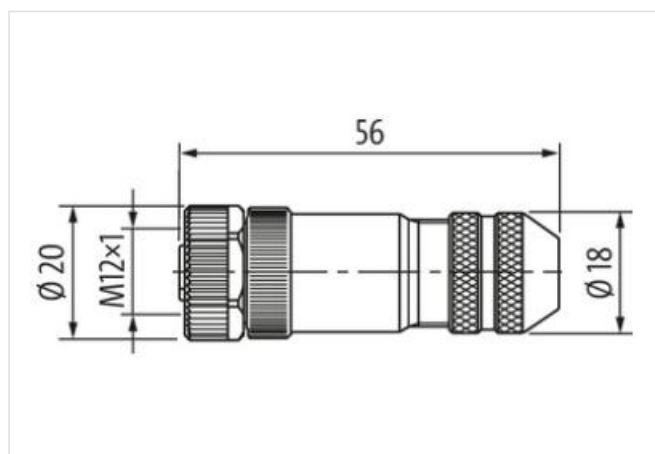
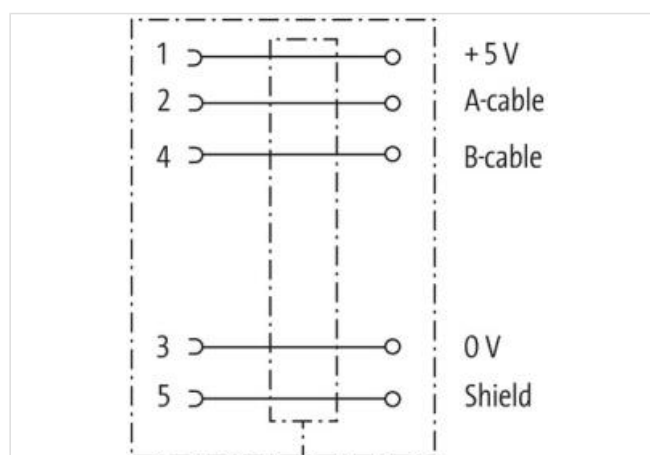
B-kódování

stíněný

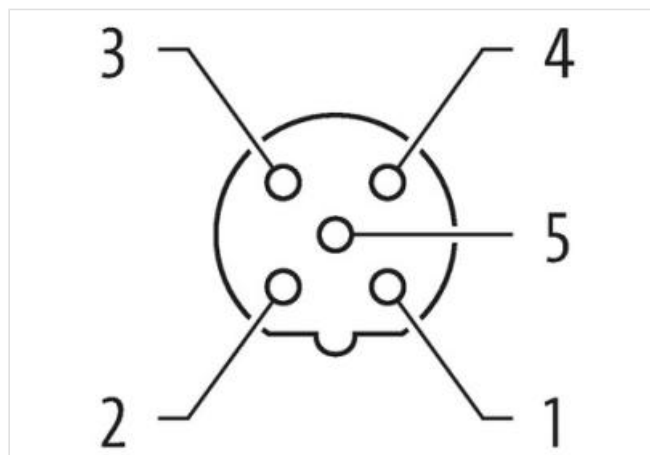
Šroubové svorky

Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Utahovací moment	0,6 Nm
Family construction form	M12
Závít	M12 x 1

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879198622
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	60 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	0,75 mm²
Instalace Obsazení pinů	
Kódování	B
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	II
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	Nickeled
Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál těsnění	FKM
Materiál plášť	Zinkový tlakový odlitek
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm
Výška	57 mm
Šířka	20 mm
Hloubka	20 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C