

MOSA M12 F primy, 2pin, B-kodování,

stíněný, Profibus, 6...8mm, sroubové svorky

Samice přímá

M12, 2-pin

B-kódování



stíněný

Šroubové svorky


Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm

Odkaz na produkt

Ilustrace

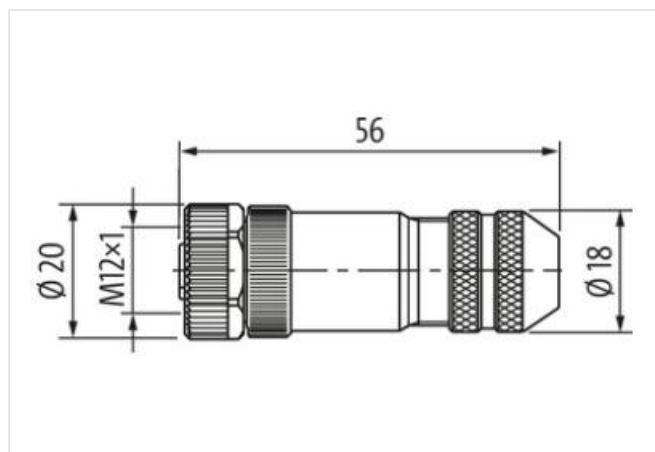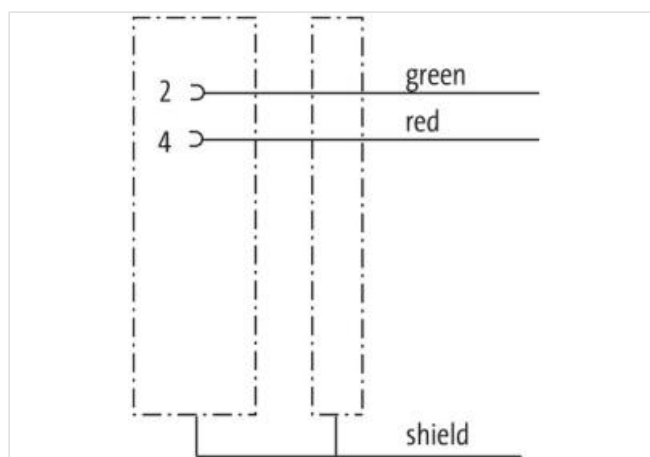

Ilustrační obrázek

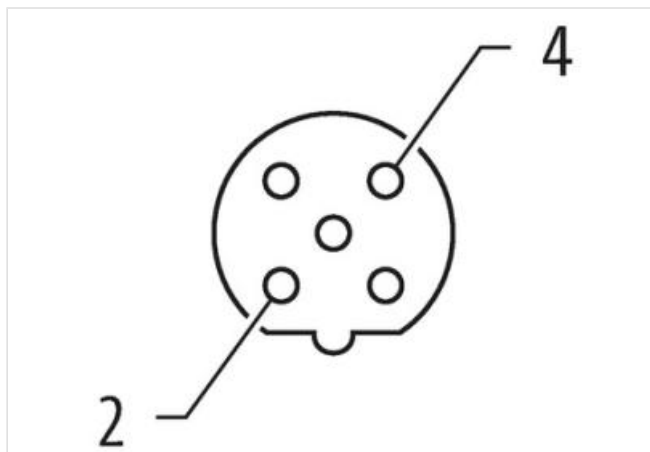

Family construction form	M12
--------------------------	-----

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
---------------------------	------

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
------------	----------

ECLASS-7.0	27440104
------------	----------

ECLASS-8.0	27440104
------------	----------

ECLASS-9.0	27440102
------------	----------

ECLASS-10.1	27440102
-------------	----------

ECLASS-11.1	27440102
-------------	----------

ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879198615

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	0,75 mm ²
-------------------------	----------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál plášť	Mosaz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C