

MOSA M12 F uhlovy, 5pin, B-kodovani,

stineny, Profibus/Interbus, 6...8mm, sroubove svorkx

PROFIBUS, Interbus

Samice 90°

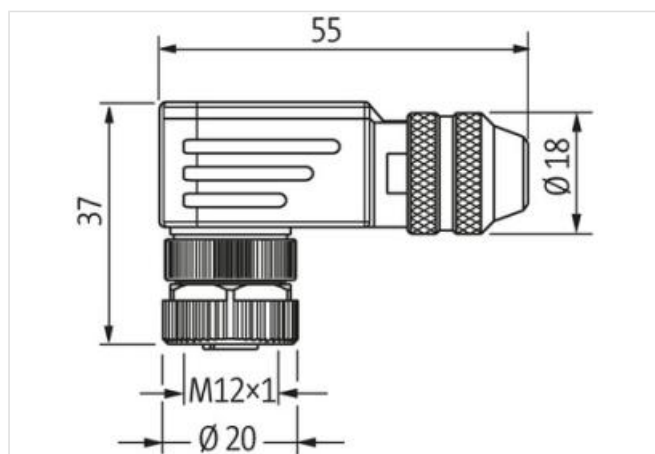
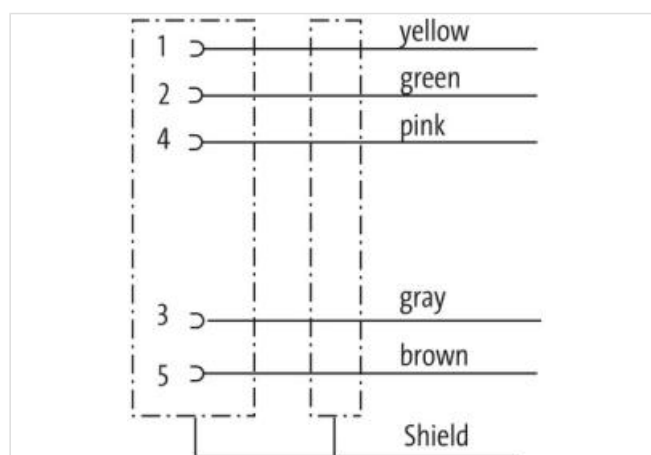
M12, 5-pin

B-kódování

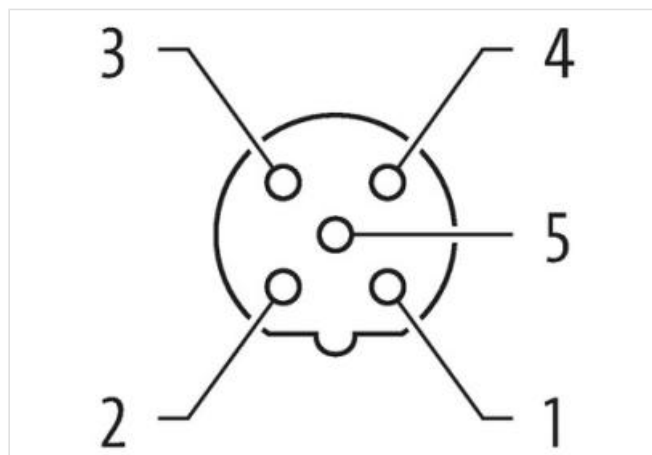
stíněný

Šroubové svorky

Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Family construction form	M12
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102

ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879198608
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	60 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	0,75 mm²
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál plášť	Mosaz
Mechanické údaje Montážní údaje	
Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.