



M12 M panelova pruchodka, 5pin

B-kodovani, 5pin, delka 0,2m (bez matky)


Průchodka samec
M12, 5-pin
B-kódování
Přední montáž
s připojeným vodičem
Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

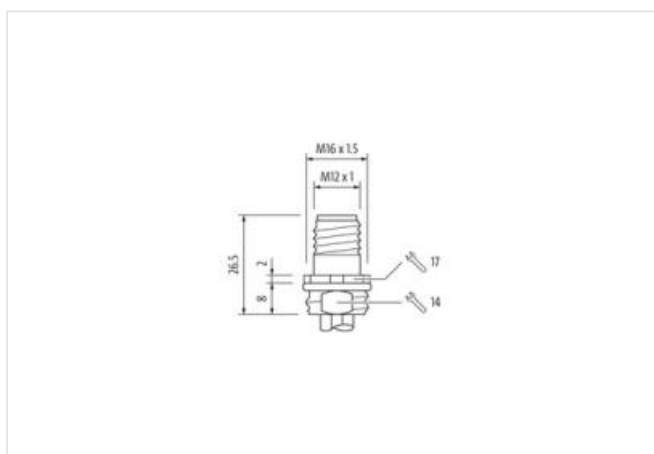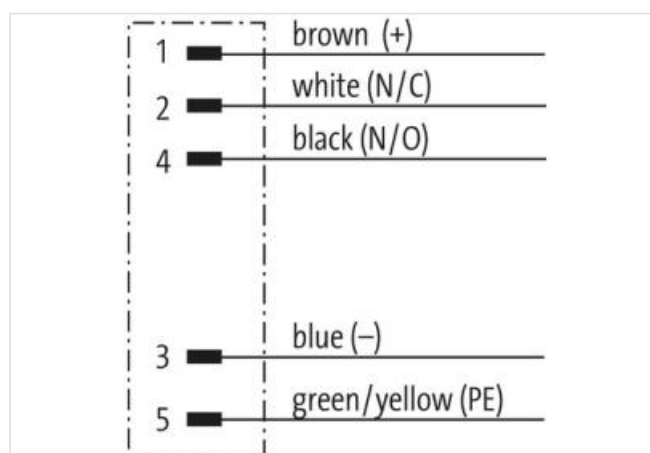

Ilustrační obrázek

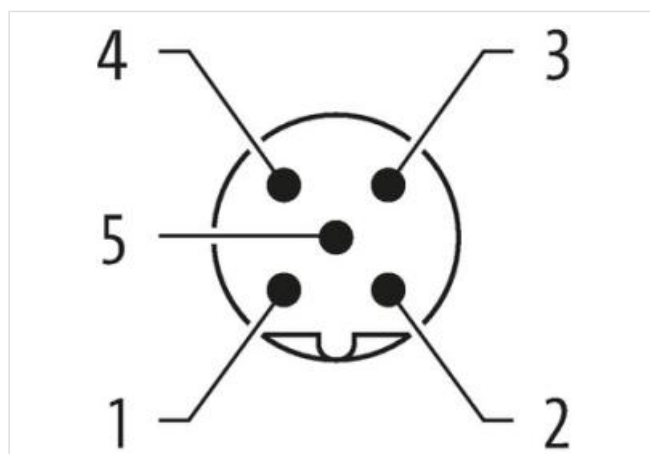

Délky kabelů	0,2 m
Utahovací moment	0,6 Nm
Montáž	připojeno, šroubované

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Family construction form	M12
Závit	M12 x 1
Kódování	B
Materiál kontakt	Slitina mědi
Materiál	Zinkový tlakový odlitek
Počet pinů	5
Velikost klíče	SW14
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
---------------------------	-----------

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440103
ECLASS-11.1	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879197762

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	125 V
Provozní napětí DC max.	125 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Instalace | Připojení

Montážní set	M16 x 1.5
--------------	-----------

Ochrana přístroje | Elektrický

Ochrana NEMA	3, 4, 6P
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I

Technické údaje | Mechanické údaje

Kontura pro vlnitou hadici	bez
----------------------------	-----

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Povrchová úprava aretace	Nickeled
Povrchová úprava šroubení	nickel plated
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek
Material screw connection	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	Schraubgewinde
Druh zajištění	Schraubgewinde

Vlastnosti prostředí | Klimatický

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Additional condition temperature range depending on cable quality

Výrobkový standard DIN EN 61076-2-101 (M12)

Certifikace

UL 50E ano

Installation | Cable

Identifikace kabelu 975

wire arrangement , bílá, modrá, černá, zelenožlutá

Material wire insulation PUR

Amount wires 5

Outer diameter insulation 1,3 mm

Outer diameter tolerance core insulation $\pm 5\%$

Conductor crosssection (wire) 0,34 mm²

Material conductor wire Měděná lícna, pozinkovaná

Electrical resistance line constant wire 58 Ω /km @ 20 °C

Nominal voltage power AC max. 300 V

Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 1,5 kV

AC withstand voltage power (wire - wire) 1,5 kV

Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C

Provozní teplota max. (pevná instalace) 90 °C

Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -25 °C

Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 90 °C

Odolnost proti šíření plamene IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090

chemical resistance dobrá, závislá na použití

Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití

Oil resistance DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití

Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter