

MOSA M12 M primy, 3pin, B-kodovani

stineny, Profibus, 0,25...0,34mm2, samorezne svorky


Samec přímý
M12, 3-pin
B-kódování
stíněný
Svorky IDC
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 7...8.8 mm

Odkaz na produkt

Ilustrace



Ilustrační obrázek

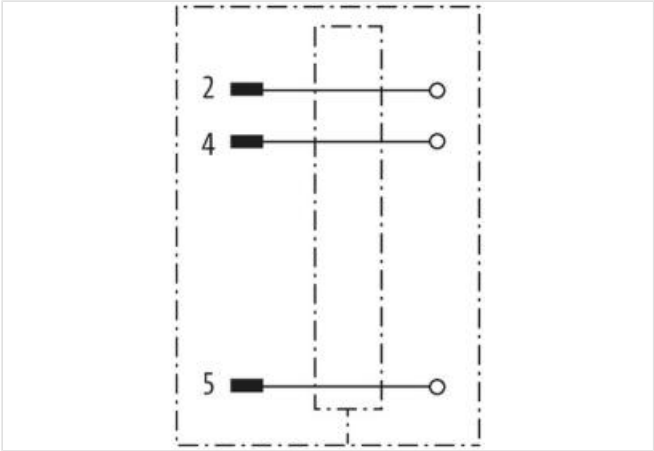

Family construction form	M12
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879197717

Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	32 V
Provozní napětí DC max.	32 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Technické údaje | Instalace

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 30.04.2024
Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

Připojovací průřez min.	0,25 mm ²
-------------------------	----------------------

Připojovací průřez max.	0,34 mm ²
-------------------------	----------------------

Číslo AWG min.	24
----------------	----

Číslo AWG max.	22
----------------	----

Instalace | Připojení

Průměr izolace žíly min.	2 mm
--------------------------	------

Wire insulation diameter max.	2,6 mm
-------------------------------	--------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	7 mm
----------------------	------

Svorkový rozsah max.	8,8 mm
----------------------	--------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	85 °C
-----------------------	-------