

MOSA M12 F primy, stíněný, D-kódování

4pin, Ethernet, samorezne svorky

Ethernet CAT5

Samice přímá

M12, 4-pin

D-kódování




stíněný

Svorky IDC


Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4.5...8.8 mm

Odkaz na produkt

Ilustrace

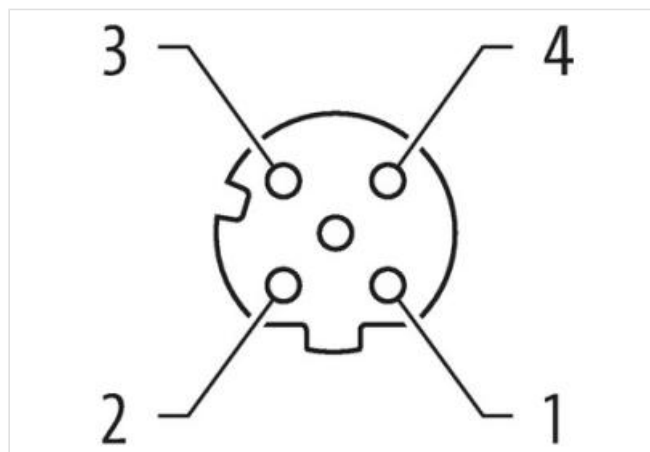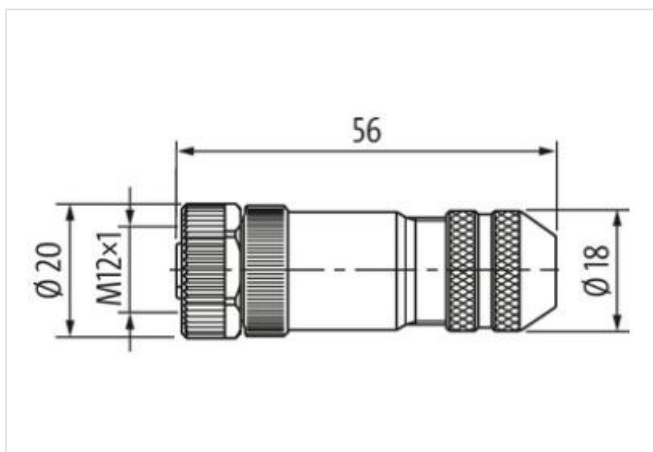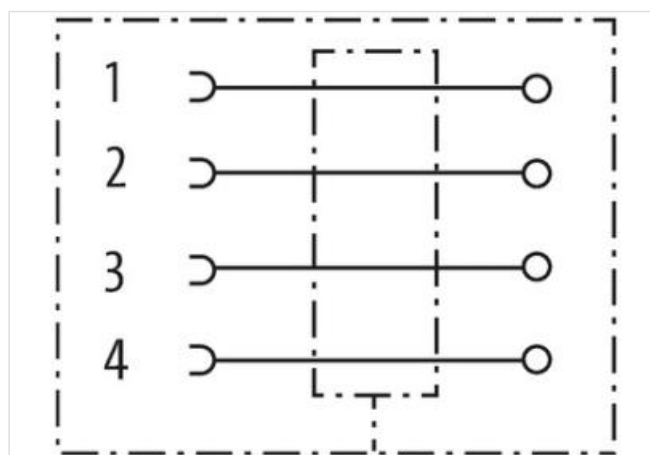

Ilustrační obrázek



Utahovací moment 0,6 Nm

Family construction form M12

Kódování D

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65, IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879197229

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	50 V
Provozní napětí DC max.	50 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Převodní parametry	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max.	100 MBit/s

Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionality

Duplexně	Full duplex
----------	-------------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm²
Připojovací průřez max.	0,34 mm²
Číslo AWG min.	26
Číslo AWG max.	22

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min.	4,5 mm
Svorkový rozsah max.	8,8 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C