

## M12 F panelova pruchodka - Y-kodovani

PUR, stineny, zeleny, UL/CSA, delka 0,3m

Ethernet CAT5

Pruchodka samice

dobra odolnost vůči chemikáliím a oleji (odolnost proti oleji neplatí pro použití kabelů s PVC pláštěm)

M12, 8-pin

Y-kódování

stíněný



Přenosové vlastnosti komunikačního kanálu do 50 m

Další délky kabelů na vyžádání.


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

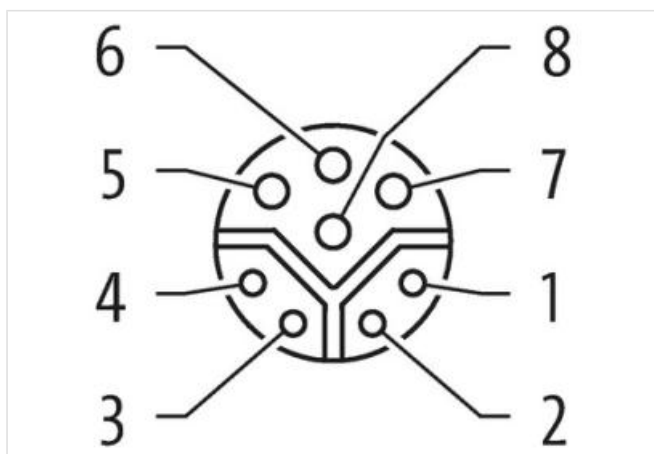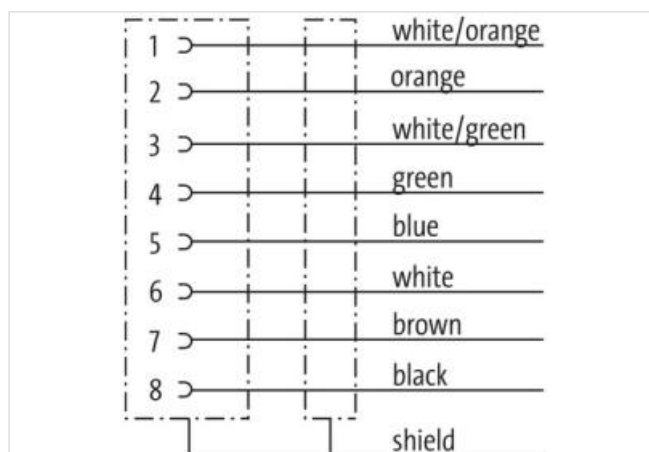

Ilustrační obrázek

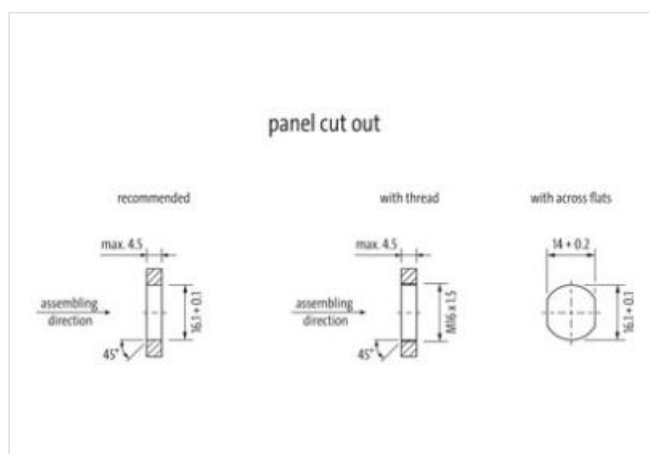

Délky kabelů

0,3 m

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Utahovací moment          | 0,6 Nm                |
| Montáž                    | připojeno, šroubované |
| Povrchová úprava hlavy    | nickel plated         |
| Family construction form  | M12                   |
| Závít                     | M12 x 1               |
| Kódování                  | Y                     |
| Materiál                  | Mosaz                 |
| Počet pinů                | 8                     |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67                  |

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27279220      |
| ECLASS-6.1              | 27279220      |
| ECLASS-7.0              | 27440103      |
| ECLASS-8.0              | 27440103      |
| ECLASS-9.0              | 27440103      |
| ECLASS-10.1             | 27440103      |
| ECLASS-11.1             | 27440103      |
| ECLASS-12.0             | 27440103      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444290      |
| GTIN                    | 4048879536370 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| Provozní napětí AC max.                 | 50 V  |
| Provozní napětí DC max.                 | 50 V  |
| Provozní napětí AC (certifikace UL)     | 30 V  |
| Provozní napětí DC (certifikace UL)     | 30 V  |
| Provozní proud na datový kontakt max.   | 0,5 A |
| Provozní proud na napájecí kontakt max. | 6 A   |

**Technické údaje | Průmyslová komunikace**

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Převodní parametry      | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s                                       |

**Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionality**

|          |             |
|----------|-------------|
| Duplexně | Full duplex |
|----------|-------------|

**Instalace | Připojení**

|                |           |
|----------------|-----------|
| Montážní set   | M16 x 1.5 |
| Velikost klíče | SW19      |

**Ochrana přístroje | Elektrický**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Ochrana NEMA                               | 3, 4, 6P              |
| Druh krytí, doplňková podmínka             | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                          | 3                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 0,8 kV                |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I                     |

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Povrchová úprava pouzdra  | nickel plated |
| Povrchová úprava aretace  | nickel plated |
| Povrchová úprava šroubení | nickel plated |
| Materiál zámku            | Mosaz         |
| Material screw connection | Mosaz         |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|        |                |
|--------|----------------|
| Montáž | Schraubgewinde |
|--------|----------------|

Druh zajištění Schraubgewinde

#### Vlastnosti prostředí | Klimaticky

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota min.                  | -25 °C                     |
| Provozní teplota max.                  | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

#### Certifikace

|        |     |
|--------|-----|
| UL 50E | ano |
|--------|-----|

#### Installation | Cable

|                                                 |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identifikace kabelu                             | 805                                                                                                                  |
| Barva kabelu                                    | zelená                                                                                                               |
| Type of Certificate                             | cURus                                                                                                                |
| Amount stranding                                | 1                                                                                                                    |
| Stranding                                       | 4 wires o 1 Filler twisted                                                                                           |
| Amount stranding (type 2)                       | 1                                                                                                                    |
| Stranding (type 2)                              | 4 wires o Splétaný svazek s Filler twisted                                                                           |
| Stínění kabelu (druh)                           | Měděné pletivo, pozinkované                                                                                          |
| Stínění kabelu (zakrytí)                        | 85 %                                                                                                                 |
| Párové stínění (druh)                           | Měděné pletivo, pozinkované                                                                                          |
| Bandážování                                     | Fleece, Foil                                                                                                         |
| Filler                                          | ano                                                                                                                  |
| wire arrangement                                | černá, , bílá, modrá, (oranžovobílá, zelená, oranžová, zelenobílý)                                                   |
| Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz)            | 5 Mio.                                                                                                               |
| Cable weight                                    | 107,8 g/m                                                                                                            |
| Materiál pláště                                 | PUR                                                                                                                  |
| Tvrdost Shore pláště                            | 90 ± 5 Shore A                                                                                                       |
| Absence přídatných látek (plášť)                | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
| Outer-diameter (jacket)                         | 8,1 mm                                                                                                               |
| Tolerance outer diameter (sheath)               | ± 5 %                                                                                                                |
| Material wire insulation                        | PP                                                                                                                   |
| Amount wires                                    | 4                                                                                                                    |
| Outer diameter insulation                       | 1,5 mm                                                                                                               |
| Outer diameter tolerance core insulation        | ± 5 %                                                                                                                |
| Shore hardness wire insulation                  | 55 ± 5 Shore D                                                                                                       |
| Ingredient freeness wire insulation             | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
| Amount strands (wire)                           | 19                                                                                                                   |
| Diameter of single wires                        | 20 AWG                                                                                                               |
| Conductor crosssection (wire)                   | 20 AWG                                                                                                               |
| Material conductor wire                         | Měděná licna, holá                                                                                                   |
| Material wire insulation (Data)                 | PP                                                                                                                   |
| Outer diameter wire insulation (Data)           | 1,1 mm                                                                                                               |
| Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 %                                                                                                                |
| Shore hardness wire insulation (Data)           | 55 ± 5 Shore D                                                                                                       |
| Ingredient freeness wire insulation (Data)      | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
| Amount wires (Data)                             | 4                                                                                                                    |
| Amount strands wire (Data)                      | 19                                                                                                                   |
| Diameter of single wires (Data)                 | 26 AWG                                                                                                               |
| Conductor crosssection wire (Data)              | 26 AWG                                                                                                               |
| Material conductor wire (Data)                  | Měděná licna, holá                                                                                                   |
| Pojezdová dráha (vlečný řetěz)                  | 5 m                                                                                                                  |
| Proudová zatížitelnost (norma)                  | podle DIN VDE 0298-4                                                                                                 |
| Proudová zatížitelnost min. žila                | 5,9 A                                                                                                                |

|                                                         |                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Proudová zatížitelnost min. žíla (data)                 | 2 A                                                 |
| Characteristic impedance                                | 100 $\Omega \pm 15\%$ @ 1 MHz                       |
| Electrical resistance line constant wire                | 35 $\Omega/\text{km}$                               |
| Electrical resistance coating wire (Data)               | 140 $\Omega/\text{km}$                              |
| Nominal voltage power AC max.                           | 60 V                                                |
| Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 52000 pF/km                                         |
| AC withstand voltage power (wire - shield)              | 1 kV @ 60 s                                         |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 1 kV @ 60 s                                         |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 1 kV @ 60 s                                         |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)                 | -50 °C                                              |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)                 | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz                      |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)             | -40 °C                                              |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)             | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz                      |
| Odolnost proti šíření plamene                           | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090 |
| chemical resistance                                     | dobrá, závislá na použití                           |
| Odolnost proti benzínu                                  | dobrá, závislá na použití                           |
| Oil resistance                                          | dobrá, závislá na použití   DIN EN 60811-404        |
| Poloměr v ohybu (instalace)                             | x Outer diameter                                    |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)                           | 5 x Outer diameter                                  |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                             | 10 x Outer diameter                                 |
| Počet torzních cyklů                                    | 2 Mio.                                              |
| Torzní rychlost                                         | 35 Cykly/min                                        |
| Namáhání v krutu                                        | $\pm 30$ °/m                                        |