

M12 F uhlovy - panelový konektor - Y-kódování

letovací hroty

M12 Průchodka samice 90°

Ethernet CAT5

M12, 8-pin

Y-kódování




stíněný


Připojení pájením

Přední montáž


[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

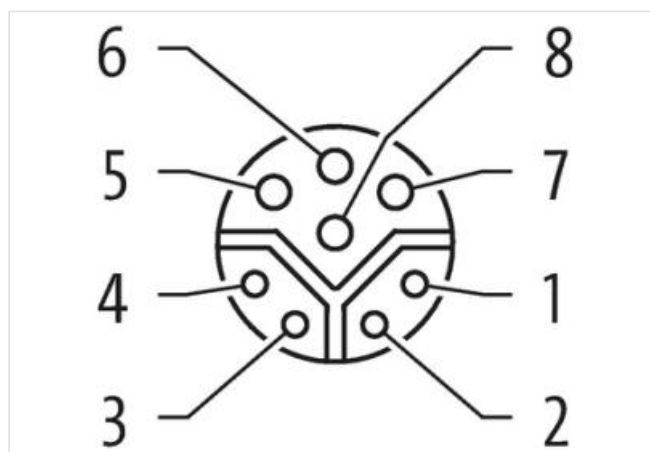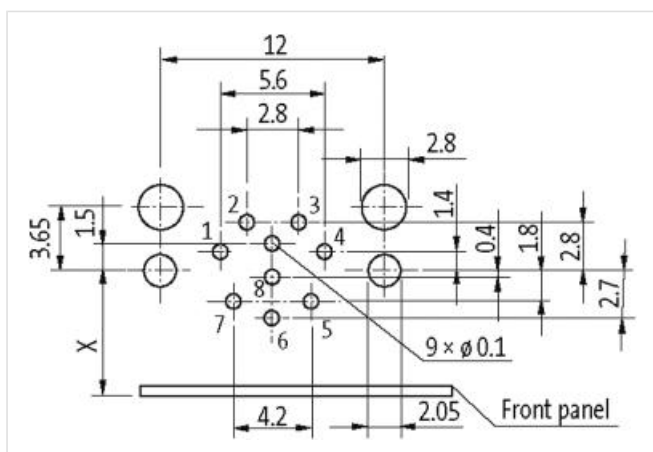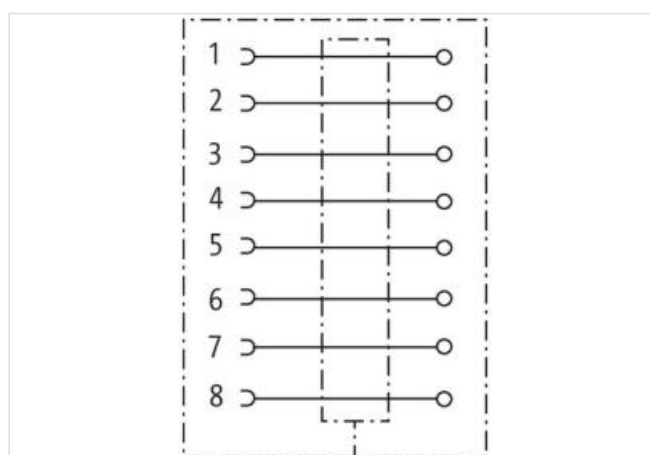

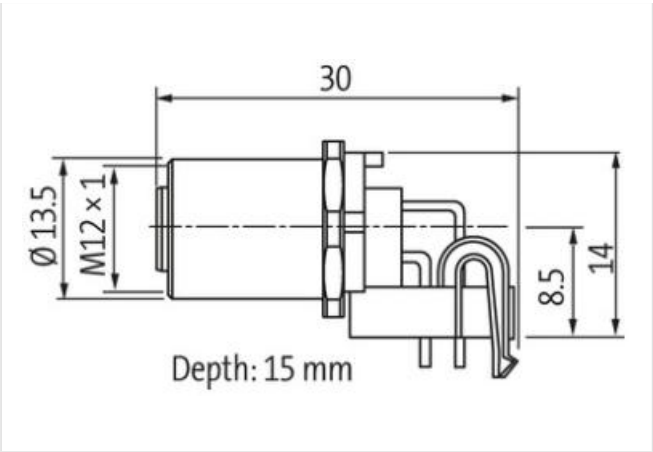

Ilustrační obrázek



Family construction form	M12
Kódování	Y
Počet pinů	8
Velikost klíče	SW14
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27279220
ECLASS-7.0	27440103
ECLASS-8.0	27440103
ECLASS-9.0	27440109
ECLASS-10.1	27440109
ECLASS-11.1	27440109
ECLASS-12.0	27440109
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879495431
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	48 V
Provozní napětí DC max.	50 V
Provozní proud na datový kontakt max.	0,5 A
Provozní proud na napájecí kontakt max.	6 A
Technické údaje Průmyslová komunikace	
Převodní parametry	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max.	100 MBit/s
Průmyslová komunikace ethernetová funkcionalita	
Duplexně	Full duplex
Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,6 Nm
Ochrana přístroje Elektricky	

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 07.05.2024

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	0,8 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.