



M16 M uhlovy / volny konec - 14pin

PUR/PVC, cerny, delka 2,0m

Samec 90°
M16, 14-pin
částečně obsazeno
s kabelovou průchodkou
Další délky kabelů na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

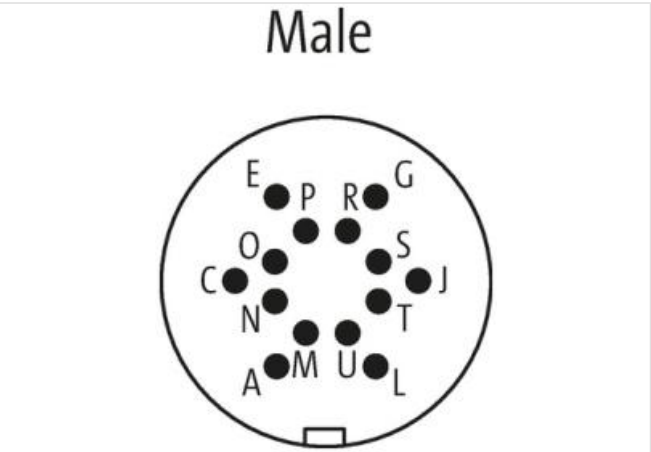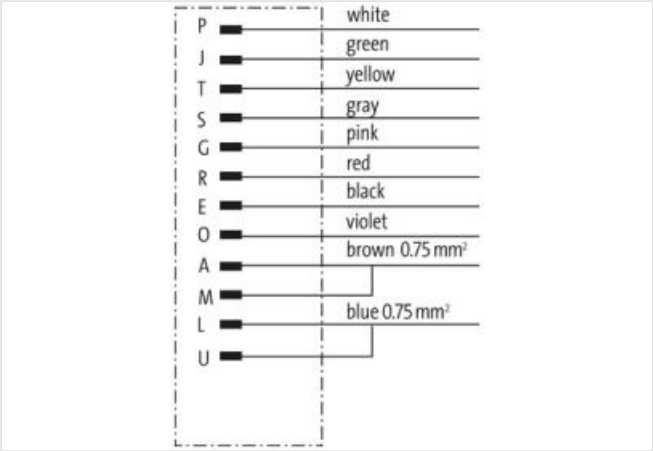

Ilustrační obrázek

Délky kabelů	2 m
Montáž	připojeno, šroubované
Family construction form	M16
Materiál	PUR
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279218
ECLASS-7.0	27279218
ECLASS-8.0	27279218

ECLASS-9.0	27060311
ECLASS-10.1	27060311
ECLASS-11.1	27060311
ECLASS-12.0	27060311
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85444290
GTIN	4048879196703

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	24 V
Provozní napětí DC max.	24 V

Instalace | Připojení

Montážní set	M16 x 1.5
--------------	-----------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava šroubení	nickel plated
Material screw connection	Mosaz

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Installation | Cable

Identifikace kabelu	959
Barva kabelu	černá
wire arrangement	bílá, zelená, žlutá, šedý, šedorůžová, červenomodré, zelenobílý, hnědozelená, , modrá
Materiál plášť	PUR
Outer-diameter (jacket)	8 mm
Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
Materiál vnitřního pláště	PVC
Material wire insulation	PVC
Amount wires	8
Conductor crosssection (wire)	0,25 mm²
Material wire insulation (Data)	PVC
Amount wires (Data)	2
Conductor crosssection wire (Data)	0,5 mm²
Provozní teplota min. (pevná instalace)	-25 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace)	70 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace)	-5 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace)	70 °C
Odolnost proti šíření plamene	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu	dobrá, závislá na použití
Oil resistance	DIN EN 60811-404 dobrá, závislá na použití
Poloměr ohnutí (při pohybu)	15 x Outer diameter