

MOSA M12 M primy, 8pin

6...8mm, sroubové svorky

Samec přímý

M12, 8-pin

Šroubové svorky



Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu mediu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

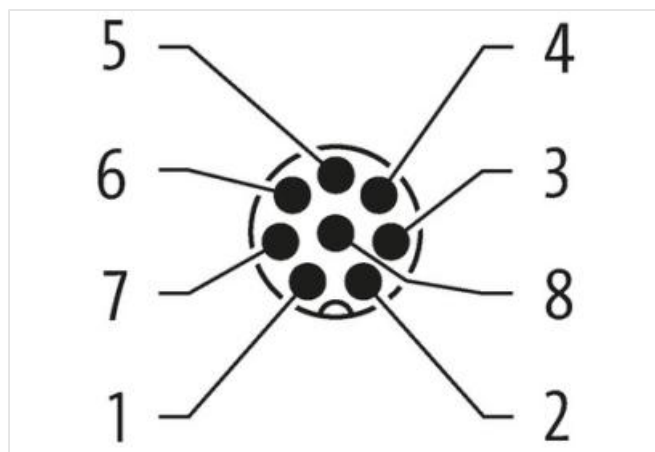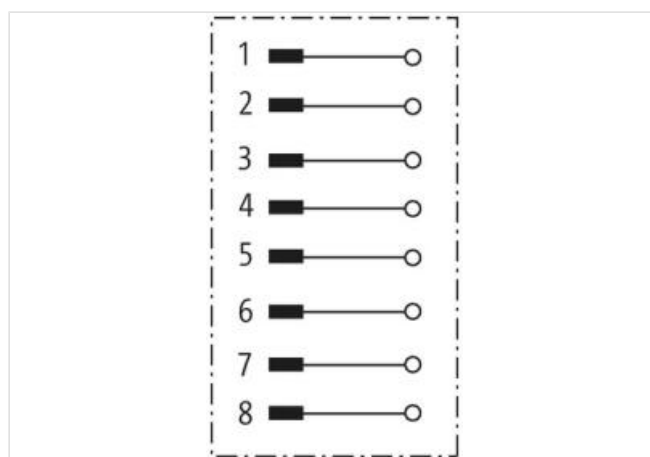

Ilustrační obrázek

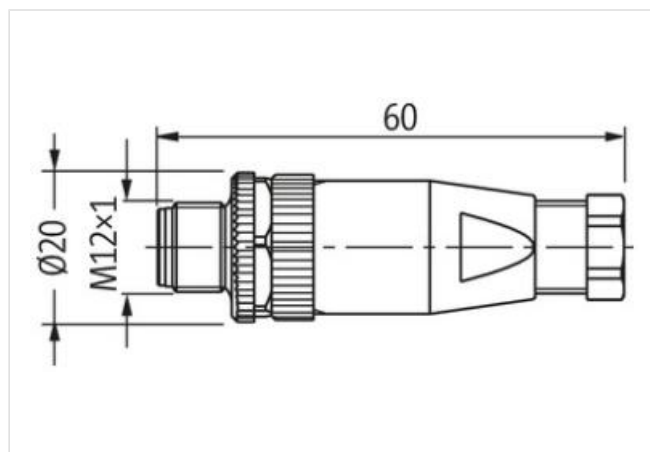

Montáž	připojeno, šroubované
Family construction form	M12
Závit	M12 x 1
Kódování	A

Počet pinů	8
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879195355
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	30 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud na kontakt max.	2 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	ne
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	0,5 mm²
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Kategorie přepětí (EN 60664-1)	II
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C