

M12 male 0° field-wireable screw term.8-pol. max.0.5mm² 6-8mm

Samec přímý

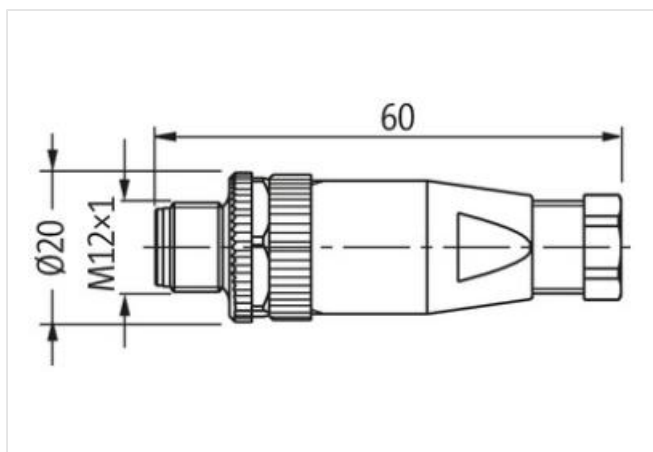
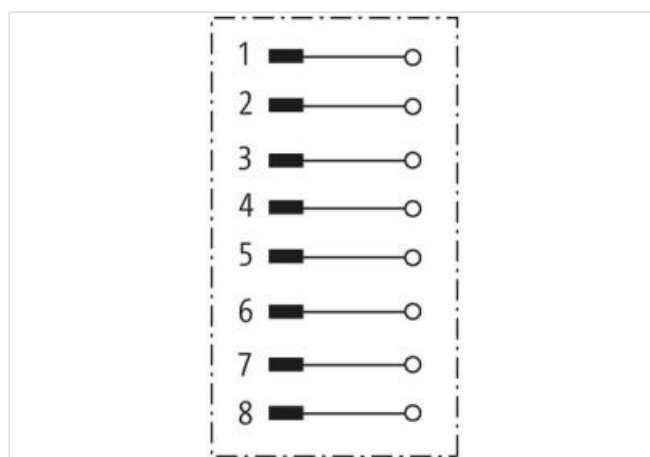
M12, 8-pin

Šroubové svorky

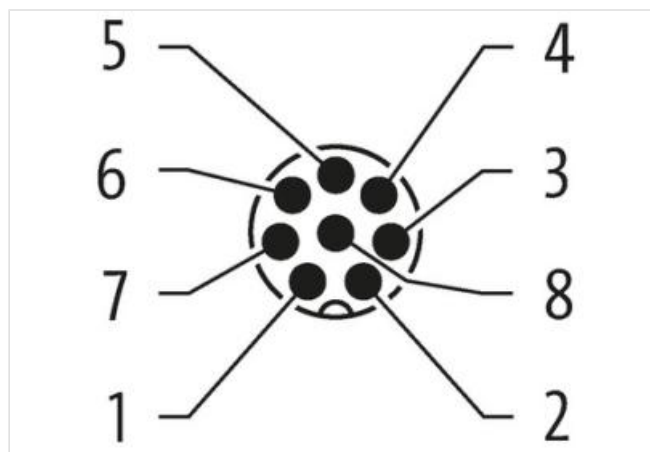
Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu mediu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Family construction form	M12
Kódování	A
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	8

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879833776

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	30 V
Provozní napětí DC max.	30 V
Provozní proud na kontakt max.	2 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	0,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Instalace | Připojení

Připojení	Šroubové svorky SK
Utahovací moment	0,6 Nm
Velikost klíče	SW18

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Izolační odpor min.	100 MΩ
Kategorie přepětí (EN 60950-1)	II

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Materiál plášť	PBT
Materiál zámku	Slitina mědi

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm

Vlastnosti prostředí | Klimatický

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C