

**MOSA M12 F primy, 8pin**

6...8mm, sroubove svorky

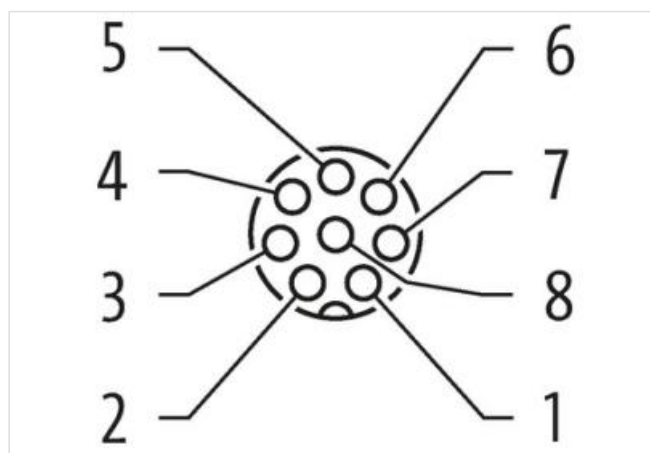
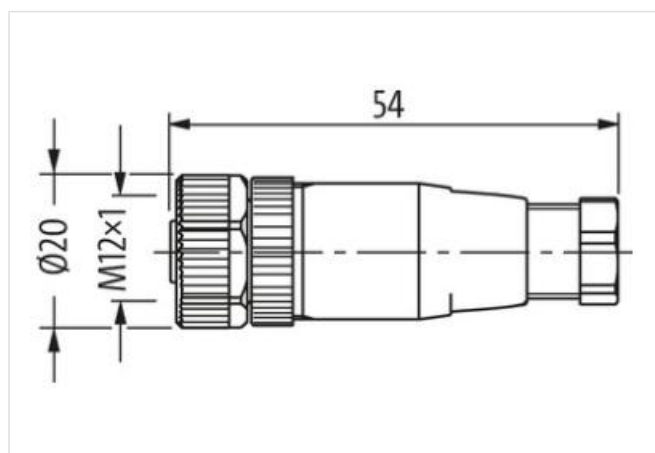
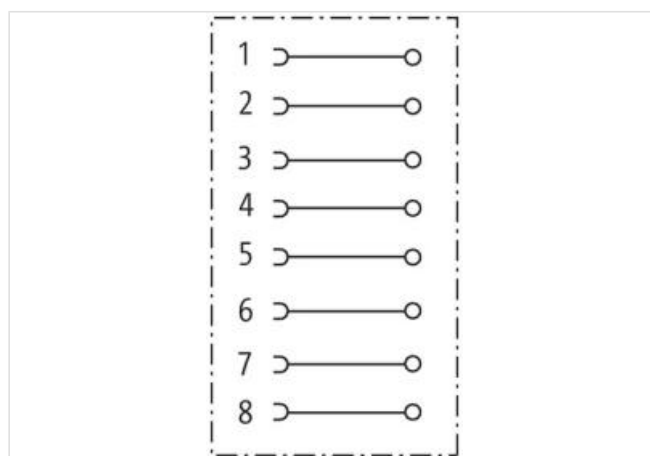
Samice přímá

M12, 8-pin

Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 6...8 mm

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Montáž                   | připojeno, šroubované |
| Family construction form | M12                   |
| Závít                    | M12 x 1               |
| Kódování                 | A                     |
| Počet pinů               | 8                     |

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP67

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27279221      |
| ECLASS-6.1              | 27260702      |
| ECLASS-7.0              | 27440102      |
| ECLASS-8.0              | 27440102      |
| ECLASS-9.0              | 27440116      |
| ECLASS-10.1             | 27440102      |
| ECLASS-11.1             | 27440102      |
| ECLASS-12.0             | 27440116      |
| ETIM-5.0                | EC002635      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879195331 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Provozní napětí AC max.        | 30 V |
| Provozní napětí DC max.        | 30 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 2 A  |

**Diagnostika**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Stavová indikační LED | ne |
|-----------------------|----|

**Technické údaje | Instalace**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Připojovací průřez max. | 0,5 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|---------------------|

**Instalace | Připojení**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Utahovací moment | 0,6 Nm |
|------------------|--------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí, doplňková podmínka             | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                          | 3                     |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III                   |
| Kategorie přepětí (EN 60664-1)             | II                    |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Montáž               | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
| Svorkový rozsah min. | 6 mm                                          |
| Svorkový rozsah max. | 8 mm                                          |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -40 °C |
| Provozní teplota max. | 85 °C  |