

MOSA M12 M primy - C-kodovani

Samec přímý

M12, 3-pin

Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 4...6 mm


Šroubové svorky

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiumu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

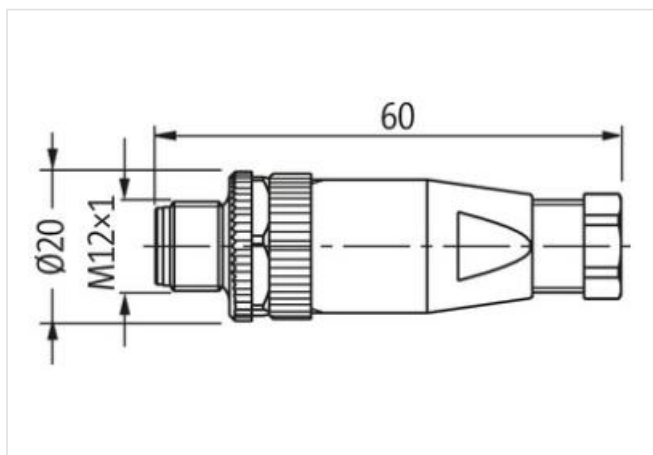

Ilustrační obrázek

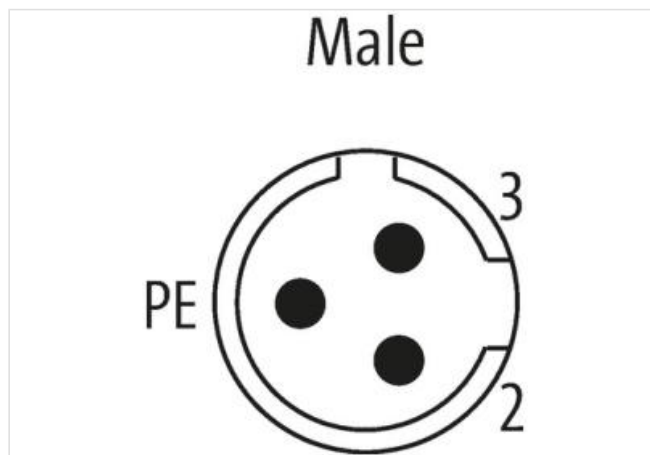

Family construction form	M12
Kódování	C
Materiál	PA
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
------------	----------

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879641975

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	250 V
Provozní napětí DC max.	250 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	0,75 mm²
-------------------------	----------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	II

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	4 mm
Svorkový rozsah max.	6 mm
Výška	62 mm
Šířka	20 mm
Hloubka	20 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C