

MOSA M12 M primy - X-kodování

8pin, samorezne svorky

Ethernet CAT6A

Samec přímý

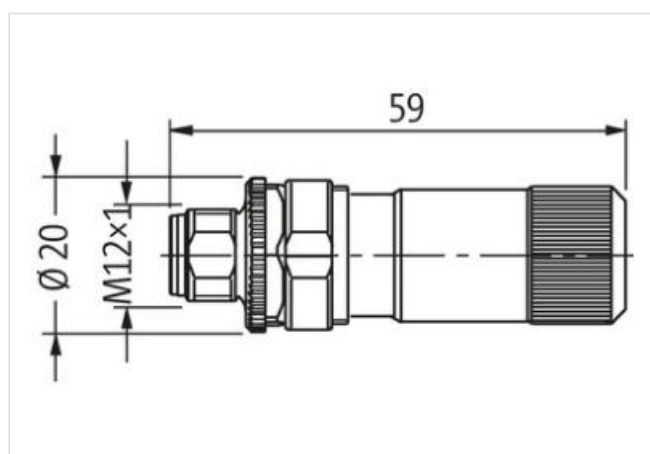
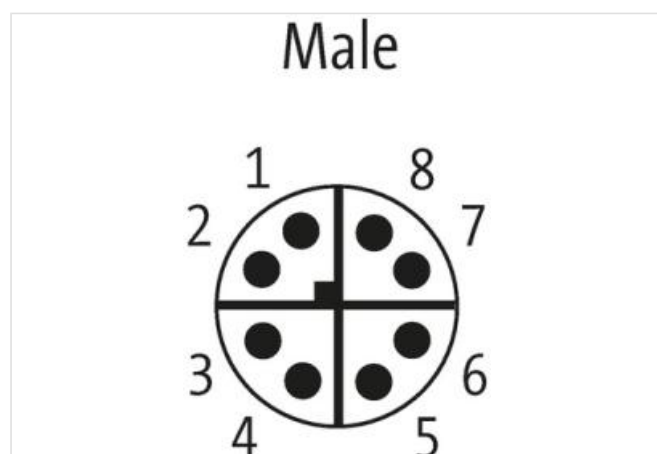
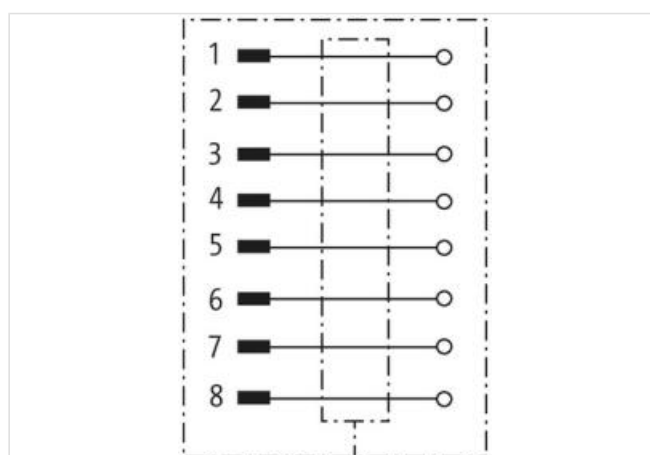
M12, 8-pin

X-kódování

stíněný

Svorky IDC

Rozsah pro utěsnění (Ø kabelu): 5.5...9 mm

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

Family construction form	M12
Kódování	X
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279220
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102

ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC002635
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879503990

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	50 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	0,5 A

Technické údaje | Průmyslová komunikace

Převodní parametry	CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Přenosová rychlost max.	10000 MBit/s

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,14 mm²
Připojovací průřez max.	0,34 mm²

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál plášť	Mosaz

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	5,5 mm
Svorkový rozsah max.	9 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard	DIN EN 61076-2-114 (M8)
--------------------	-------------------------