
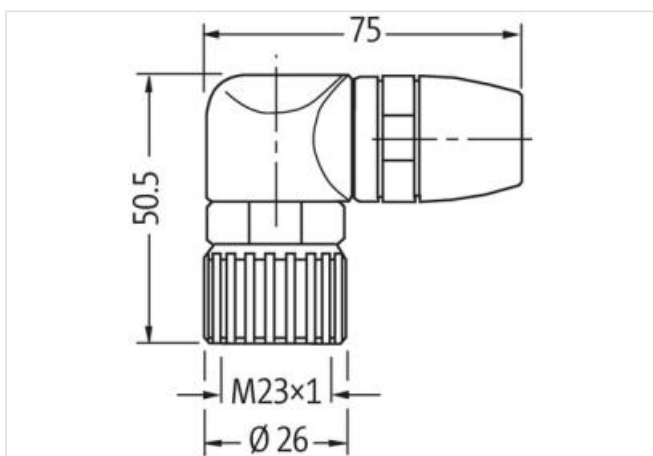
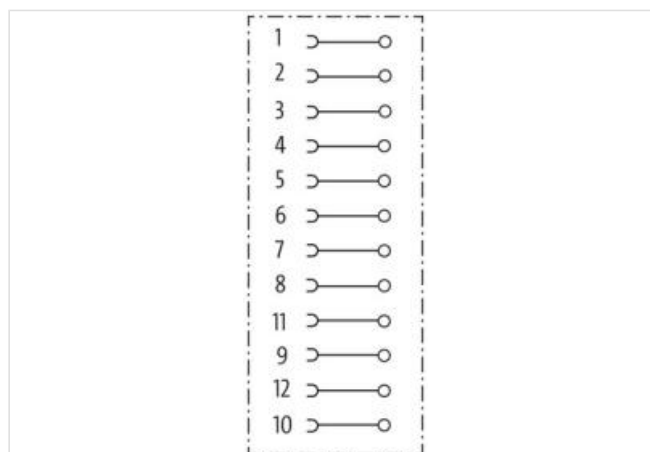


M23 F uhlovy, 12pin, letovací hroty

Samice 90°
 M23, 12-pin
 Připojení pájením

Odkaz na produkt
Ilustrace


Ilustrační obrázek

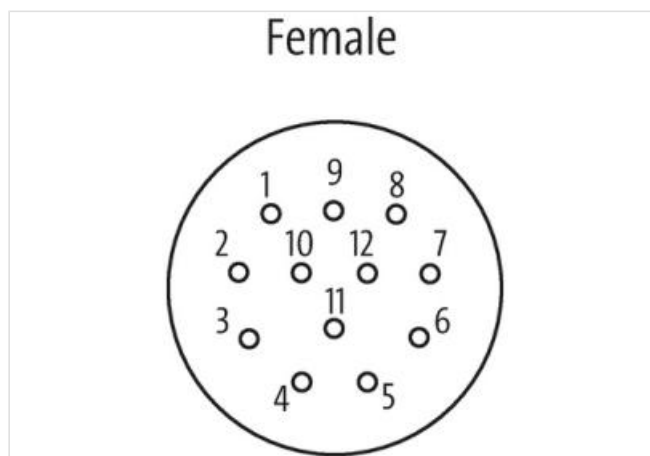

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0 27279221

ECLASS-7.0 27440104

ECLASS-8.0 27440104

ECLASS-9.0 27440102

ECLASS-10.1 27440102

ECLASS-11.1 27440102

ECLASS-12.0 27440116

ETIM-5.0 EC001855

Balící množství 1

Číslo celního sazebníku 85366990

GTIN 4048879188258

Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	125 V
Provozní napětí DC max.	125 V
Provozní proud na kontakt max.	8 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	1 mm ²
Instalace Připojení	
Connection information	Pájecí dutinky
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Mechanické údaje Montážní údaje	
Svorkový rozsah min.	8 mm
Svorkový rozsah max.	14 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.