
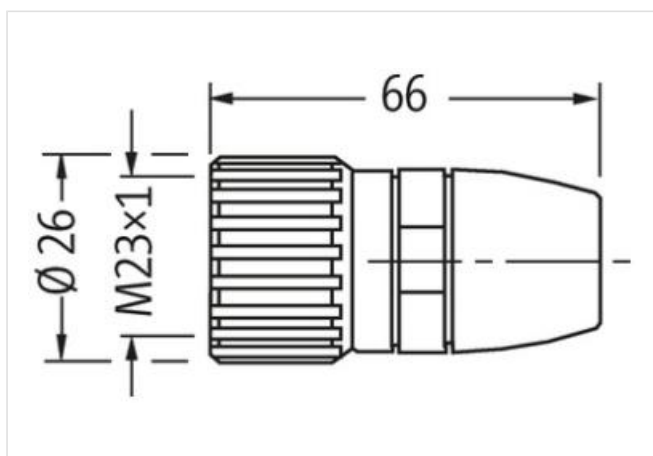
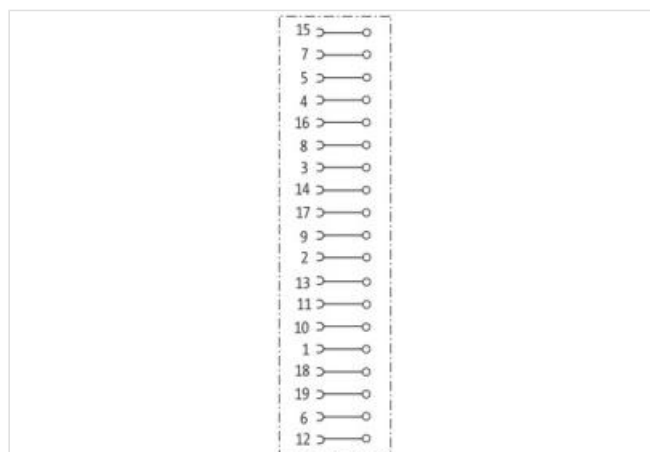


M23 F primy, 19pin, letovací hroty

Samice přímá
M23, 19-pin
Připojení pájením

[Odkaz na produkt](#)**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

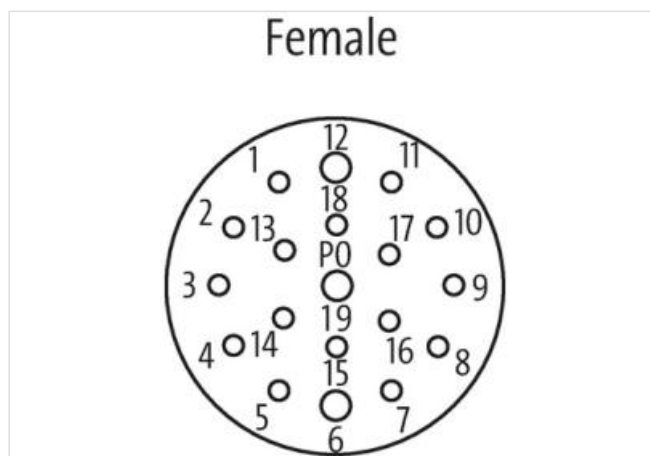

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440116
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990

GTIN 4048879187978

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	125 V
Provozní napětí DC max.	125 V
Provozní proud na kontakt max.	8 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	1 mm ²
-------------------------	-------------------

Instalace | Připojení

Connection information	Pájecí dutinky
------------------------	----------------

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
--------------------------------	-----------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Svorkový rozsah min.	8 mm
Svorkový rozsah max.	14 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.