
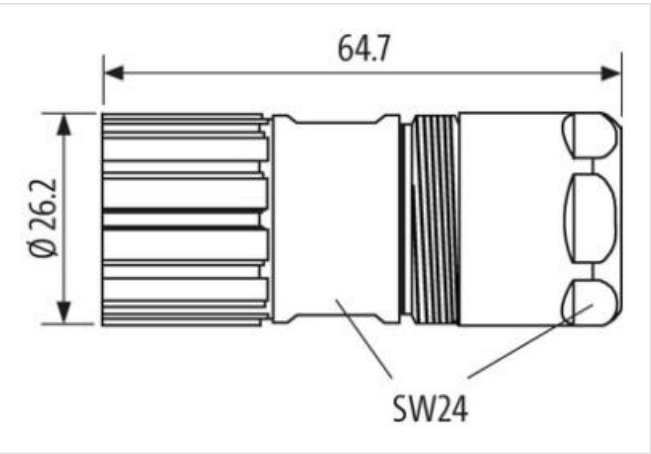


M23 M primy, 19pin, letovací hroty

Samec přímý
M23, 19-pin
Připojení pájením
Záslepka

Odkaz na produkt

Ilustrace

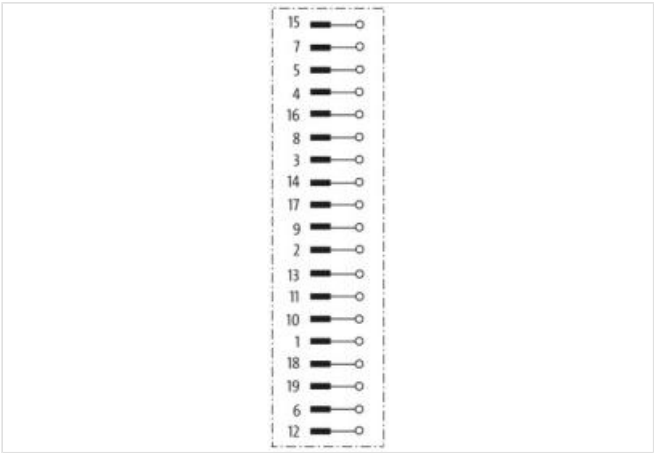

Ilustrační obrázek

Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879324113

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 16.05.2024

Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	100 V
Provozní proud na kontakt max.	8 A
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	1 mm ²
Instalace Připojení	
Connection information	Pájecí dutinky
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Mechanické údaje Montážní údaje	
Svorkový rozsah min.	3 mm
Svorkový rozsah max.	17 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	125 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.