

## MOSA Ventil. kon. typ A 18mm

LED, usměrňovač, 24 ... 230V, 3pin, M16x1,5, sr. svorky

Typ A (18 mm)

24...230 V AC/DC

LED a usměrňovač



metrický

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

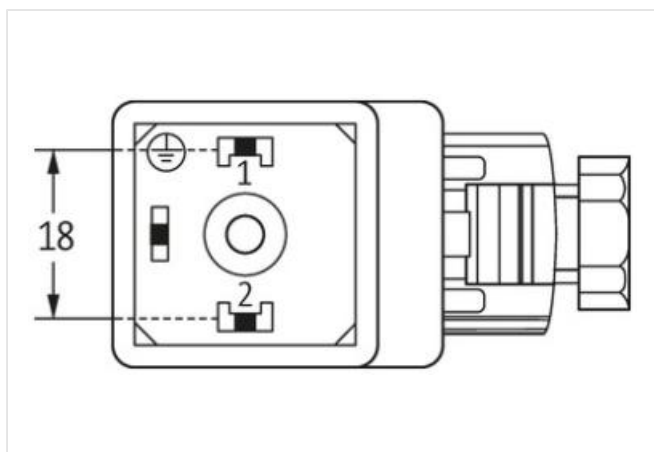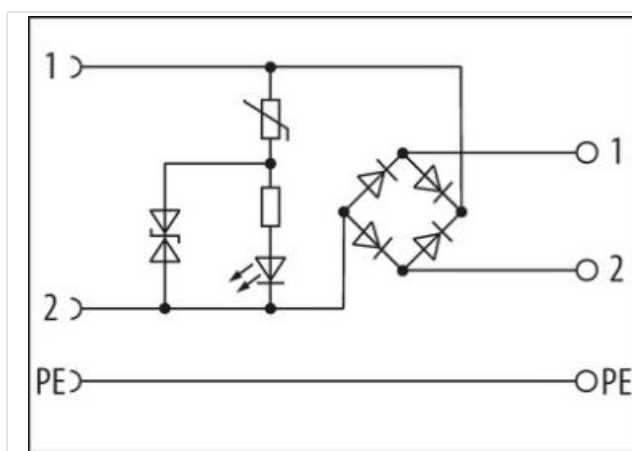

Ilustrační obrázek

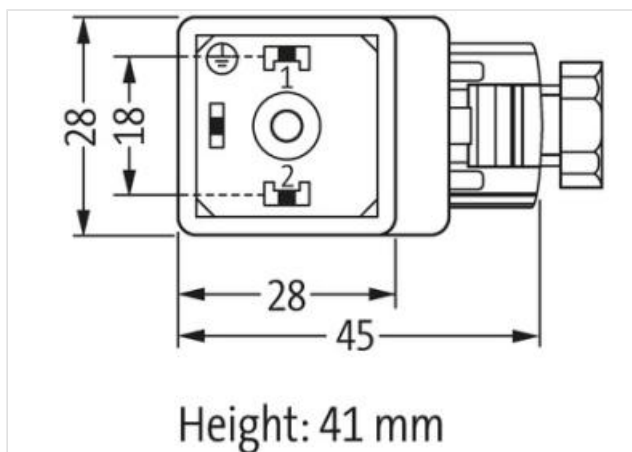

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65

#### OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27279221

ECLASS-6.1

27279221

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0              | 27440104      |
| ECLASS-8.0              | 27440104      |
| ECLASS-9.0              | 27440105      |
| ECLASS-10.1             | 27440105      |
| ECLASS-11.1             | 27440105      |
| ECLASS-12.0             | 27440105      |
| ETIM-5.0                | EC002062      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879187374 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Provozní napětí AC min.        | 24 V  |
| Provozní napětí AC max.        | 230 V |
| Provozní napětí DC min.        | 24 V  |
| Provozní napětí DC max.        | 230 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 1 A   |

**Diagnostika**

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Stavová indikační LED | žlutá |
|-----------------------|-------|

**Technické údaje | Instalace**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Připojovací průřez max. | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|-------------------------|---------------------|

**Instalace | Připojení**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Utahovací moment | 0,4 Nm    |
| Montážní set     | M16 x 1.5 |

**Instalace | Obsazení pinů**

|            |        |
|------------|--------|
| Počet pinů | 2 + PE |
|------------|--------|

**Ochrana přístroje | Elektrický**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí, doplňková podmínka             | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                          | 2                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 2,5 kV                |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | III                   |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| fastening screw      | M3    |
| Svorkový rozsah min. | 5 mm  |
| Svorkový rozsah max. | 10 mm |

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Provozní teplota max. | 60 °C  |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |