

## MOSA Ventil. kon. typ B 10mm

LED+RC-24V, 3pin, PG9, sroubove svorky

Typ B (10 mm)

24 V AC/DC  $\pm 25\%$

LED a RC




PG9

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

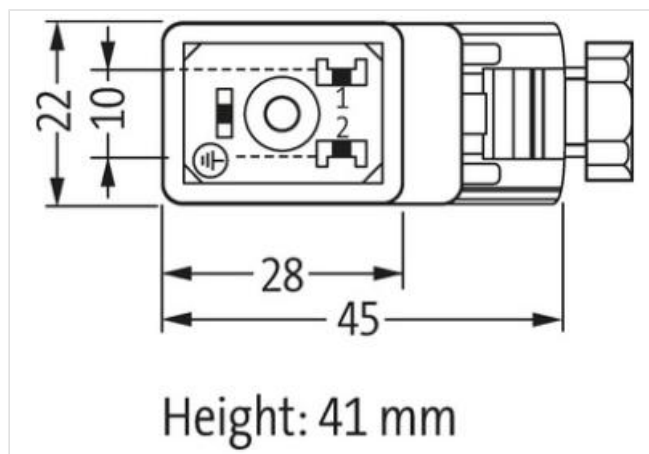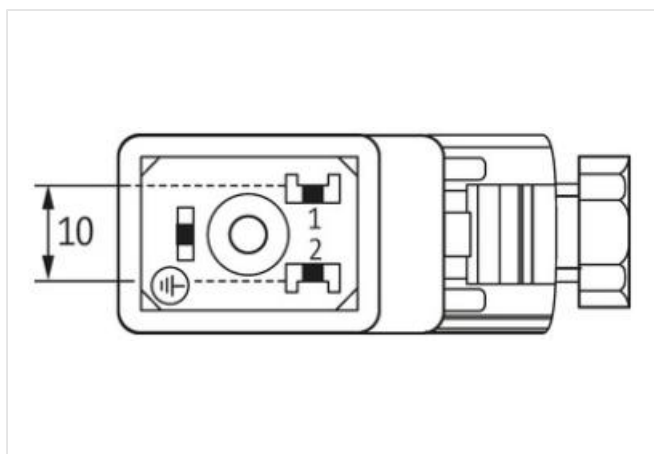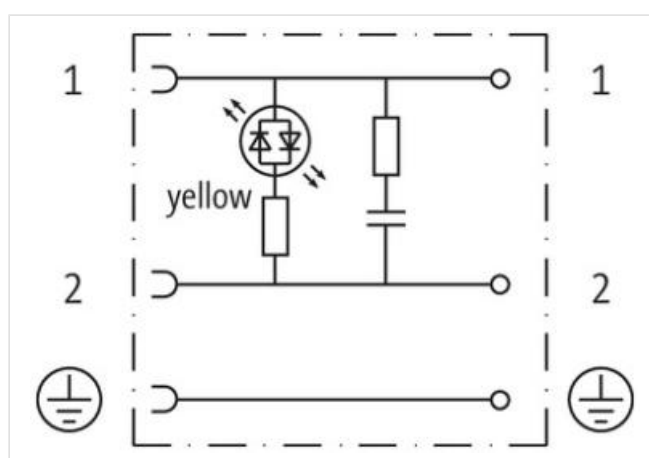

Ilustrační obrázek

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65

#### OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0 27279221

ECLASS-7.0 27440104

ECLASS-8.0 27440104

ECLASS-9.0 27440102

ETIM-5.0 EC002062

Balící množství 1

Číslo celního sazebníku 85366990

GTIN 4048879187312

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Provozní napětí AC             | 24 V |
| Provozní napětí AC min.        | 18 V |
| Provozní napětí AC max.        | 30 V |
| Provozní napětí DC             | 24 V |
| Provozní napětí DC min.        | 18 V |
| Provozní napětí DC max.        | 30 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 2 A  |

**Instalace | Připojení**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Montážní set     | M3     |

**Instalace | Obsazení pinů**

|            |        |
|------------|--------|
| Počet pinů | 2 + PE |
|------------|--------|

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
|--------------------------------|-----------------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -20 °C |
| Provozní teplota max. | 60 °C  |