

MOSA Ventil. kon. typ B 10mm

LED+VDR-110V, 3pin, PG9, sroubove svorky

Typ B (10 mm)

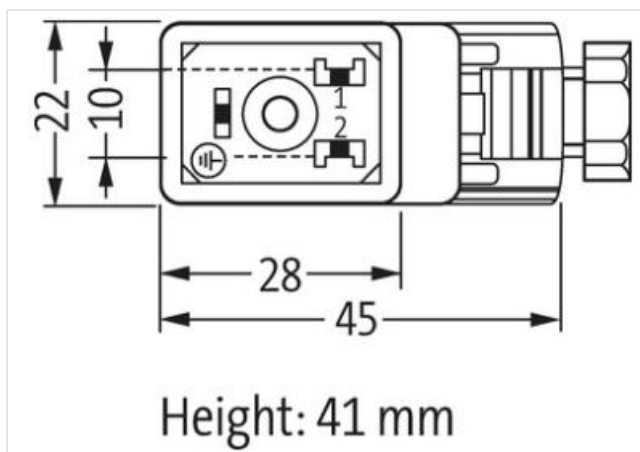
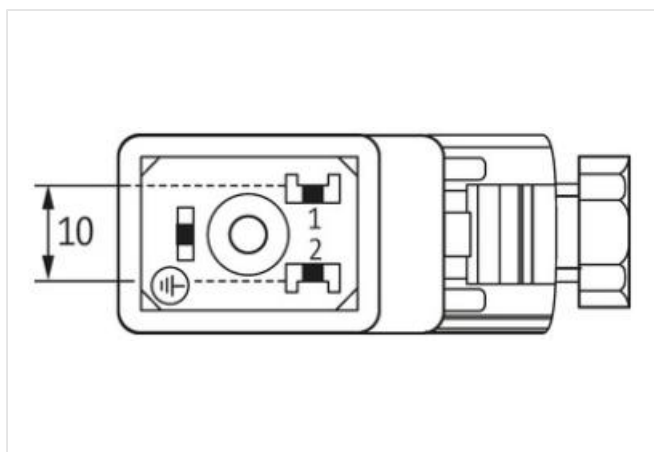
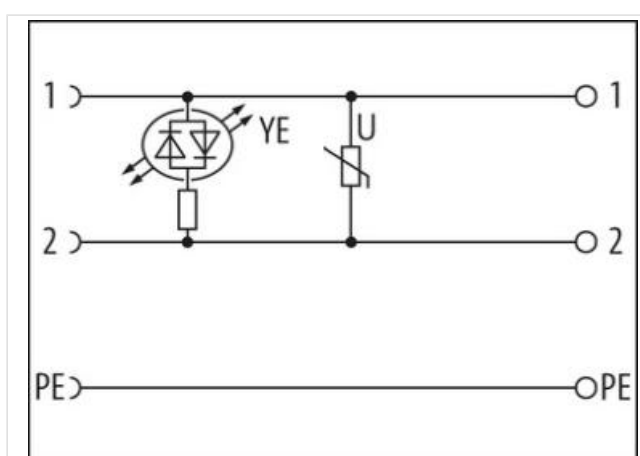
110 V AC/DC $\pm 10\%$

LED a VDR

PG9

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002062
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990

GTIN 4048879187282

Technické údaje Elektrické údaje	
Capacity CX	10 ms
Přidržený výkon max.	100 W
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	110 V
Provozní napětí AC min.	99 V
Provozní napětí AC max.	121 V
Provozní napětí DC	110 V
Provozní napětí DC min.	99 V
Provozní napětí DC max.	121 V
Vypínací špičkové napětí max.	250 V
Provozní proud na kontakt max.	1 A
Příkon max.	12 mA
Diagnostika	
Stavová indikační LED	žlutá
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	1,5 mm ²
Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,4 Nm
Montážní set	M3
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	PG9
Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C