

MOSA Ventil. kon. typ B 10mm

LED+VDR-230V, 3pin, metrický z., sroubove svorky

Typ B (10 mm)

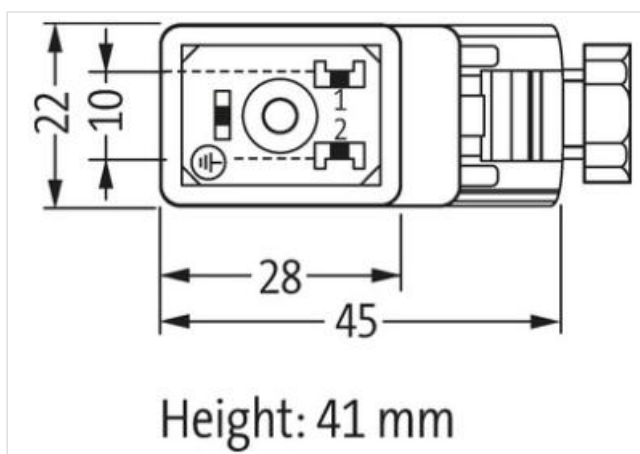
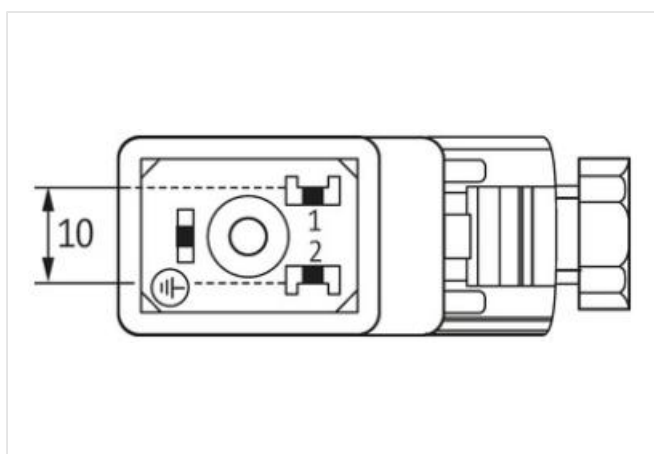
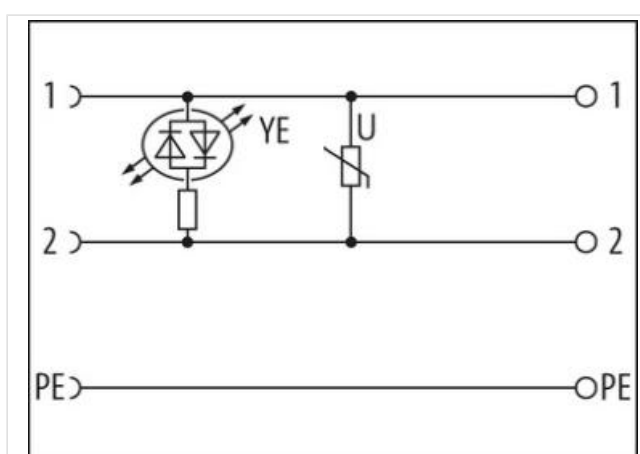
230 V AC/DC $\pm 10\%$

LED a VDR

metrický

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0 27279221

ECLASS-7.0 27440104

ECLASS-8.0 27440104

ECLASS-9.0 27440102

ETIM-5.0 EC002062

Balící množství 1

Číslo celního sazebníku 85366990

GTIN 4048879187275

Technické údaje Elektrické údaje	
Capacity CX	15 ms
Přidržený výkon max.	100 W
Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	230 V
Provozní napětí AC min.	207 V
Provozní napětí AC max.	253 V
Provozní napětí DC	230 V
Provozní napětí DC min.	207 V
Provozní napětí DC max.	253 V
Vypínací špičkové napětí max.	450 V
Provozní proud na kontakt max.	1 A
Příkon max.	12 mA
Diagnostika	
Stavová indikační LED	žlutá
Technické údaje Instalace	
Připojovací průřez max.	1,5 mm ²
Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,4 Nm
Montážní set	M16 x 1.5
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením
Mechanické údaje Montážní údaje	
fastening screw	M3
Svorkový rozsah min.	5 mm
Svorkový rozsah max.	10 mm
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C