

MOSA Ventil. kon. typ B 10mm

3pin, metrický z., sroubove svorky

Typ B (10 mm)

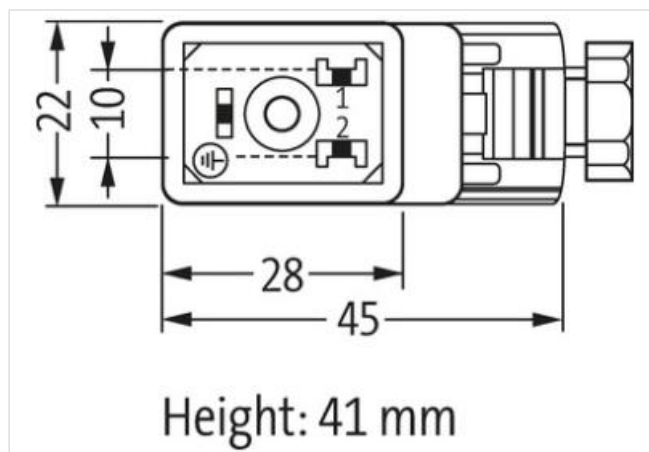
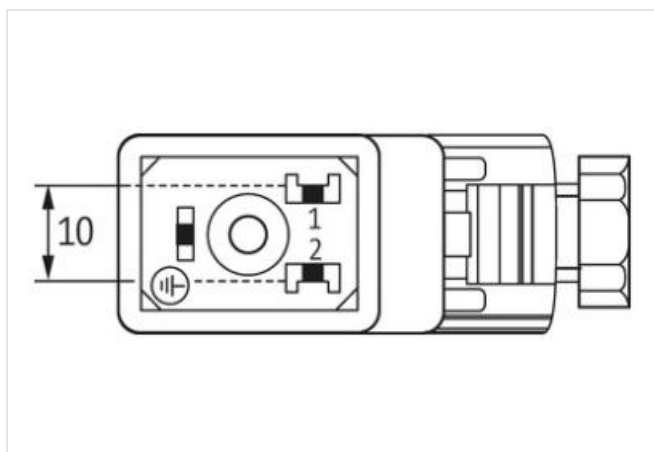
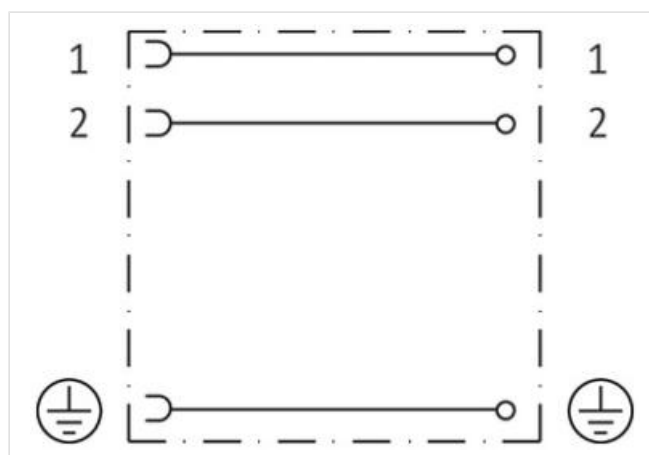
max. 230 V AC/DC

bez komponentů

metrický

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0 27279221

ECLASS-7.0 27440104

ECLASS-8.0 27440104

ECLASS-9.0 27440102

ETIM-5.0 EC002062

Balící množství 1

Číslo celního sazebníku 85366990

GTIN 4048879187220

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	230 V
Provozní napětí DC max.	230 V
Provozní proud na kontakt max.	10 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	1,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,4 Nm
Montážní set	M16 x 1.5

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením
--------------------------------	------------------------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

fastening screw	M3
Svorkový rozsah min.	5 mm
Svorkový rozsah max.	10 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C