

MOSA Ventil. kon. typ B 10mm

3pin, PG9, sroubove svorky




Typ B (10 mm)
max. 230 V AC/DC
bez komponentů
PG9

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

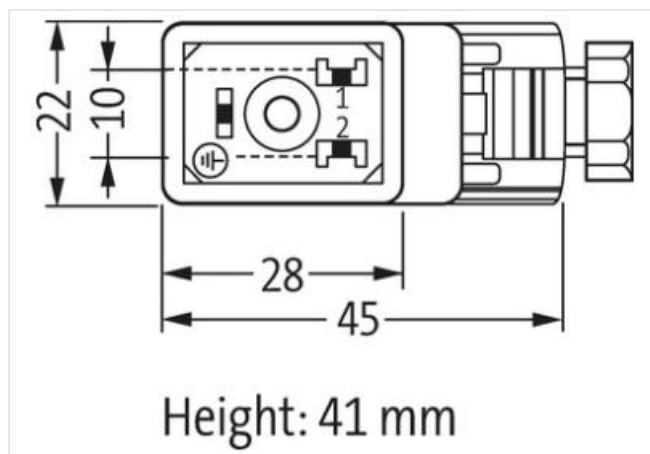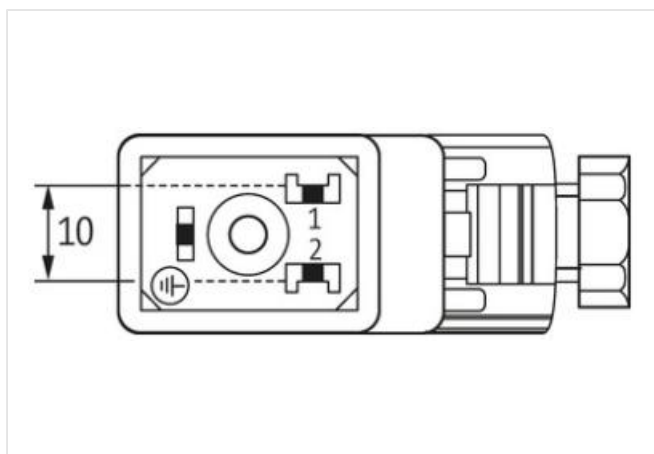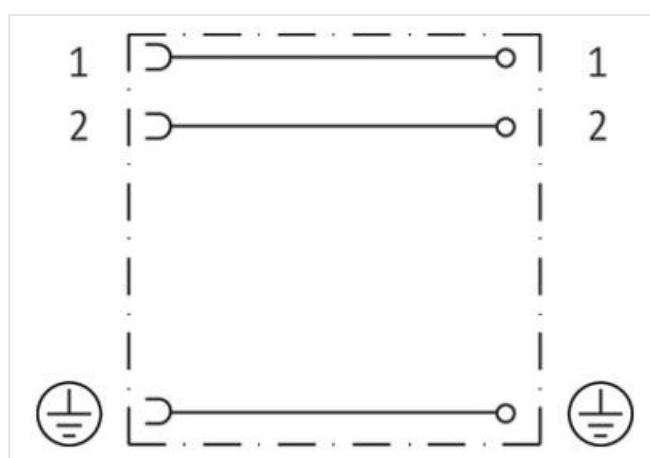

Ilustrační obrázek

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0 27279221

ECLASS-7.0 27440104

ECLASS-8.0 27440104

ECLASS-9.0 27440102

ETIM-5.0 EC002062

Balící množství 1

Číslo celního sazebníku 85366990

GTIN 4048879187206

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	230 V
Provozní napětí DC max.	230 V
Provozní proud na kontakt max.	10 A

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	1,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,4 Nm
Montážní set	M3

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením
--------------------------------	------------------------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	PG9
Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C