

MOSA Ventil. kon. typ BI 11mm

LED+VDR-110V, 3pin, metrický z., sroubove svorky

Typ BI (11 mm)

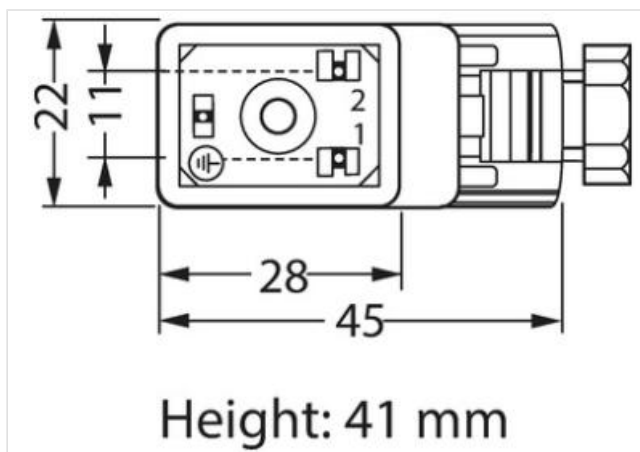
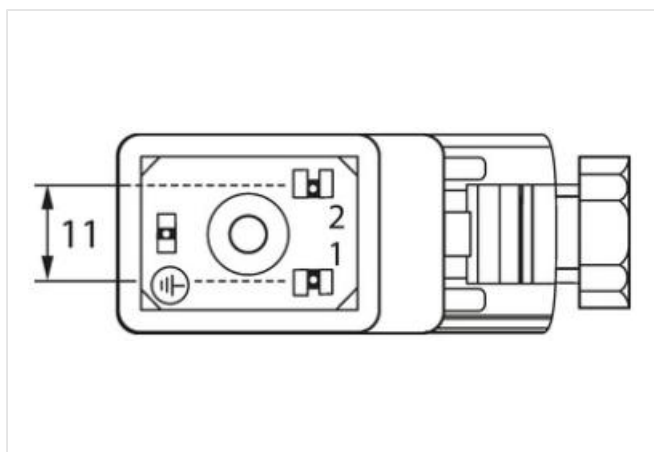
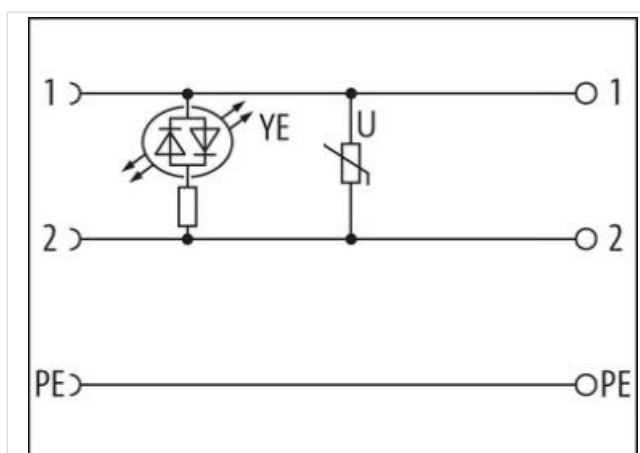
 110 V AC/DC $\pm 10\%$

LED a VDR

metrický

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt
Ilustrace


Ilustrační obrázek

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002062
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990

GTIN 4048879187138

Technické údaje | Elektrické údaje

Capacity CX	10 ms
Přidržený výkon max.	100 W

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	110 V
Provozní napětí AC min.	99 V
Provozní napětí AC max.	121 V
Provozní napětí DC	110 V
Provozní napětí DC min.	99 V
Provozní napětí DC max.	121 V
Vypínací špičkové napětí max.	250 V
Příkon max.	12 mA

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	1,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,4 Nm
Montážní set	M16 x 1.5

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením
--------------------------------	------------------------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

fastening screw	M3
Svorkový rozsah min.	5 mm
Svorkový rozsah max.	10 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C