

SVS ECO ventilový konektor typ BI 11mm

LED+VDR-110V, 3pin, M16x1,5

Typ BI (11 mm)

110 V AC/DC $\pm 15\%$

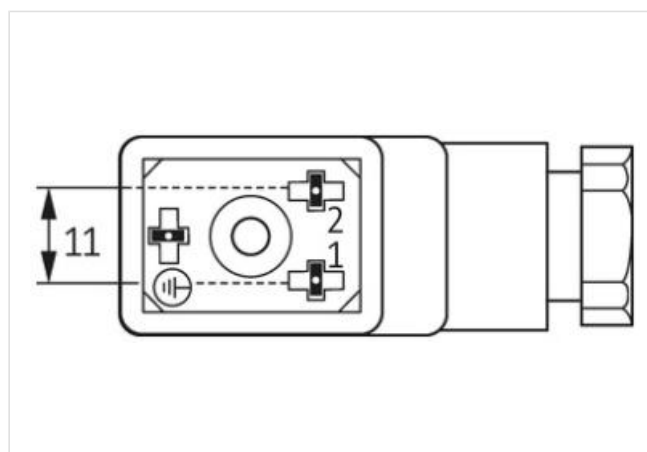
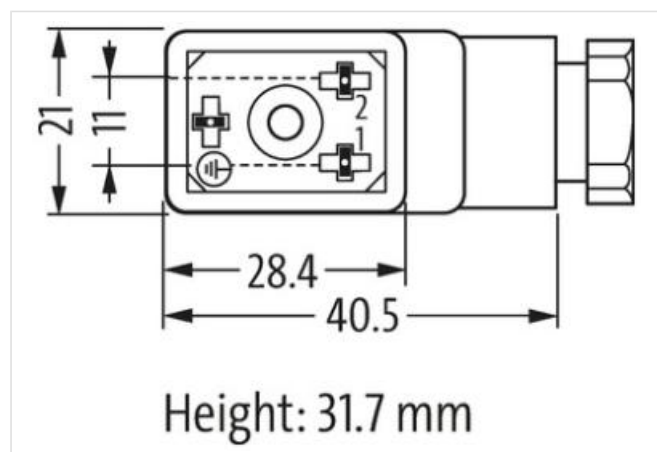
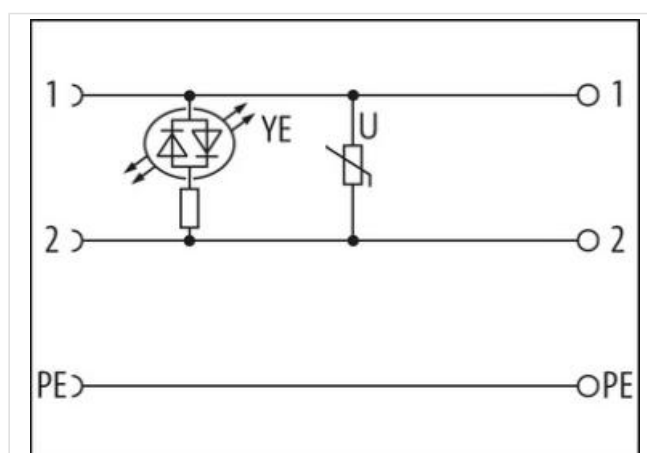
LED a VDR

metrický

samostatné

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Montáž

připojeno, šroubované

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27279221

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 17.05.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC002062
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879187121

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	110 V
Provozní napětí AC min.	93,5 V
Provozní napětí AC max.	126,5 V
Provozní napětí DC	110 V
Provozní napětí DC min.	93,5 V
Provozní napětí DC max.	126,5 V
Provozní proud na kontakt max.	1,5 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez min.	0,5 mm ²
Připojovací průřez max.	1,5 mm ²

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,4 Nm
Utahovací moment upínacího šroubu	0,2 Nm
Montážní set	M16 x 1.5

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů	2 + PE
------------	--------

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Dodatečné odrušení	Varistor

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Barva pouzdra	neprůhledné
Materiál těsnění	NBR
Materiál plášť	PA

Mechanické údaje | Montážní údaje

fastening screw	M3
Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-40 °C
Provozní teplota max.	90 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.