

MOSA Ventil. kon. typ BI 11mm

LED+VDR-230V, 3pin, PG9, sroubove svorky

Typ BI (11 mm)

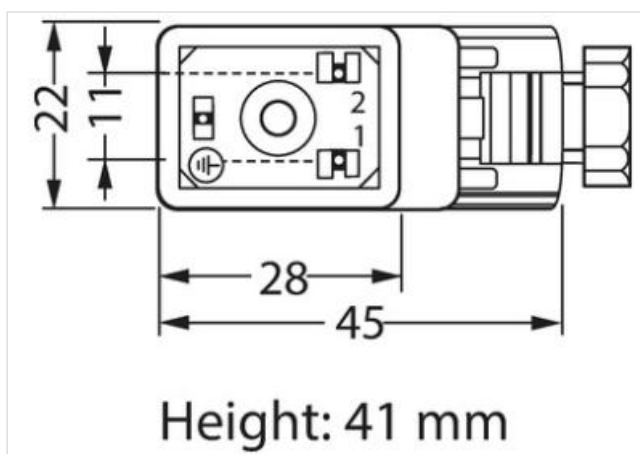
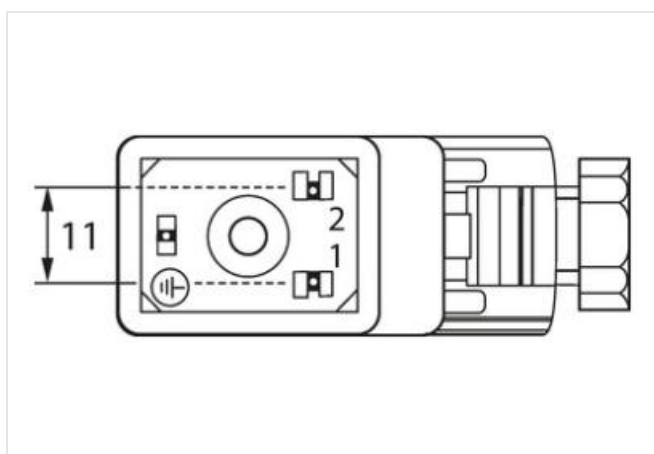
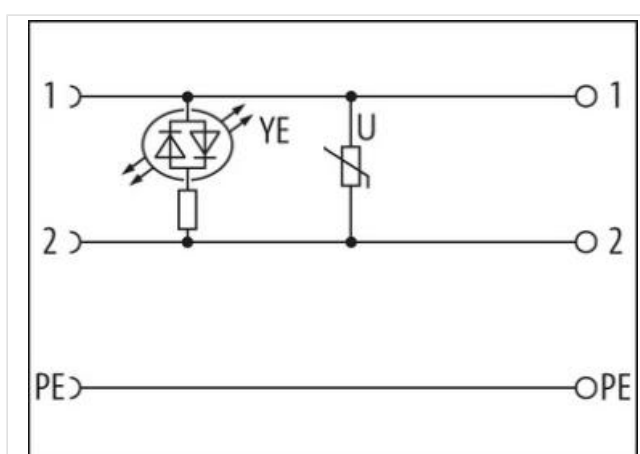
230 V AC/DC $\pm 10\%$

LED a VDR

PG9

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek

Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002062
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990

GTIN 4048879187084

Technické údaje | Elektrické údaje

Capacity CX	15 ms
Přidržený výkon max.	100 W

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	230 V
Provozní napětí AC min.	207 V
Provozní napětí AC max.	253 V
Provozní napětí DC	230 V
Provozní napětí DC min.	207 V
Provozní napětí DC max.	253 V
Vypínací špičkové napětí max.	450 V
Příkon max.	12 mA

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	1,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,4 Nm
Montážní set	M3

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením
--------------------------------	------------------------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	PG9
Svorkový rozsah min.	6 mm
Svorkový rozsah max.	8 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C