

MOSA Ventil. kon. typ BI 11mm

LED+RC-230V, 3pin, metrický z., sroubové svorky

Typ BI (11 mm)

230 V AC/DC $\pm 10\%$

LED a RC




metrický

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

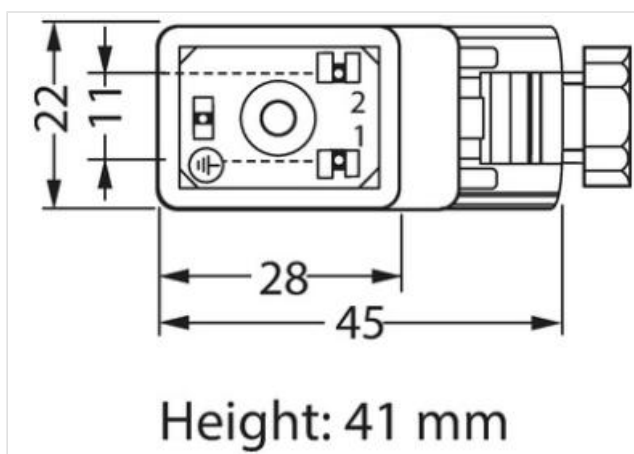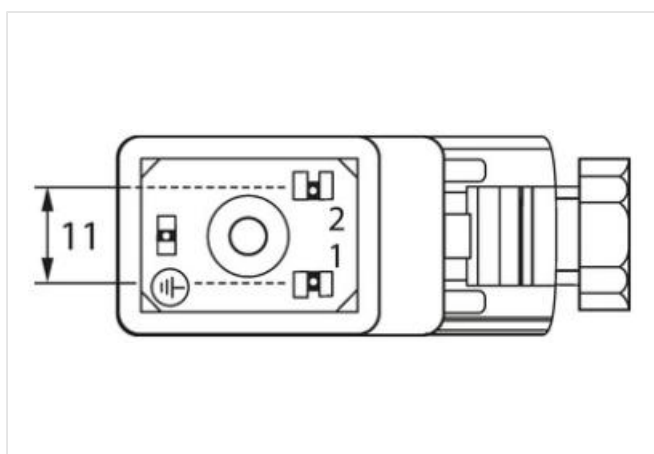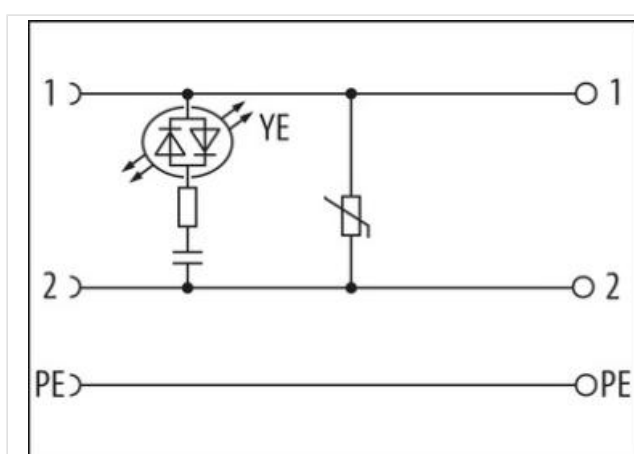

Ilustrační obrázek



Druh krytí (EN IEC 60529)

IP65

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0

27279221

ECLASS-7.0

27440104

ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440105
ECLASS-11.1	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ETIM-5.0	EC002062
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879187077

Technické údaje | Elektrické údaje

Doba prodlevy před odpadnutím max.	15 ms
Přidržený výkon max.	50 W

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC	230 V
Provozní napětí AC min.	207 V
Provozní napětí AC max.	253 V
Provozní napětí DC	230 V
Provozní napětí DC min.	207 V
Provozní napětí DC max.	253 V
Vypínací špičkové napětí max.	450 V
Provozní proud na kontakt max.	1 A
Příkon max.	12 mA

Diagnostika

Stavová indikační LED	žlutá
-----------------------	-------

Technické údaje | Instalace

Připojovací průřez max.	1,5 mm ²
-------------------------	---------------------

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,4 Nm
Montážní set	M16 x 1.5

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, s aretací, se šroubením
--------------------------------	------------------------------------

Mechanické údaje | Montážní údaje

fastening screw	M3
Svorkový rozsah min.	5 mm
Svorkový rozsah max.	10 mm

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
Provozní teplota max.	60 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.