

Proporcionální zesilovač MCVO

24V DC / 2,5A

Řídící elektronika pro proporcionální ventily

18...32 V DC, vyhlazený (2200 μ F/1 A)



Šroubové svorky

Doba spuštění: 10 s

Zesilovač reguluje proud vstupující do proporcionálního ventilu. Tento proud je vztažen k výchozímu bodu vstupu zesilovače. Pro nastavení výchozího bodu je k dispozici napěťový výstup 10 V. Nulový bod, proud a časování lze nastavit

Odkaz na produkt

Ilustrace

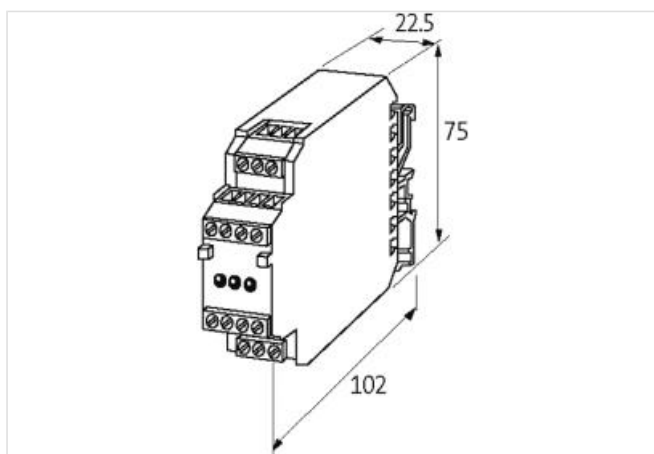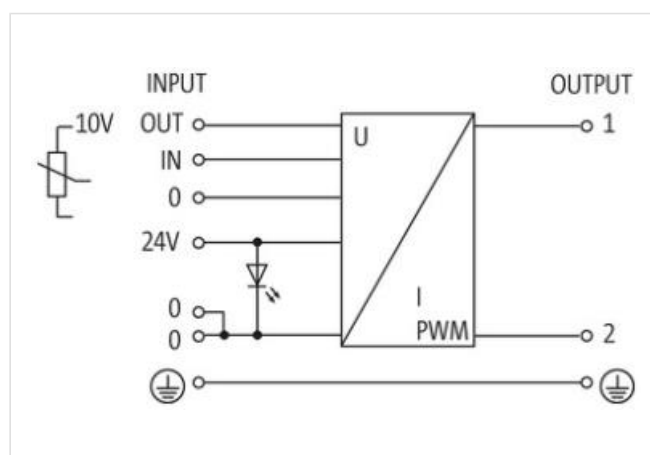

Ilustrační obrázek

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí DC min.	18 V
Provozní napětí DC max.	32 V
Provozní proud max.	2,5 A
Příkon max.	50 mA

Elektrické údaje | Vstup

Vstupní odpor min.	200 k Ω
Ovládací napětí DC min.	0 V

Ovládací napětí DC max.	10 V
-------------------------	------

Elektrické údaje | Výstup

Výstupní napětí DC	24 V
--------------------	------

Nastavitelné výstupní napětí	ne
------------------------------	----

Výstupní proud	2,5 A
----------------	-------

Diagnostika

Stavová indikační LED	zelená
-----------------------	--------

Instalace | Připojení

Připojení	Šroubové svorky SK
-----------	--------------------

Ochrana přístroje | Elektricky

Zkratová ochrana na výstupu	ano
-----------------------------	-----

Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu	ano
---	-----

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	geschnappt
--------	------------

Suitable for mounting type	mounting rail, (EN 60715)
----------------------------	---------------------------

Výška	75 mm
-------	-------

Šířka	22,5 mm
-------	---------

Hloubka	102 mm
---------	--------

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-20 °C
-----------------------	--------

Provozní teplota max.	60 °C
-----------------------	-------

OBCHODNÍ ÚDAJE

Balící množství	1
-----------------	---

Číslo celního sazebníku	85437090
-------------------------	----------

GTIN	4048879186810
------	---------------