

**DESINA hybridní vedení**

fialový, délka 15,0m

**DESINA® ECOFAST®**

Samec přímý – samici přímou

6-pin, Cu

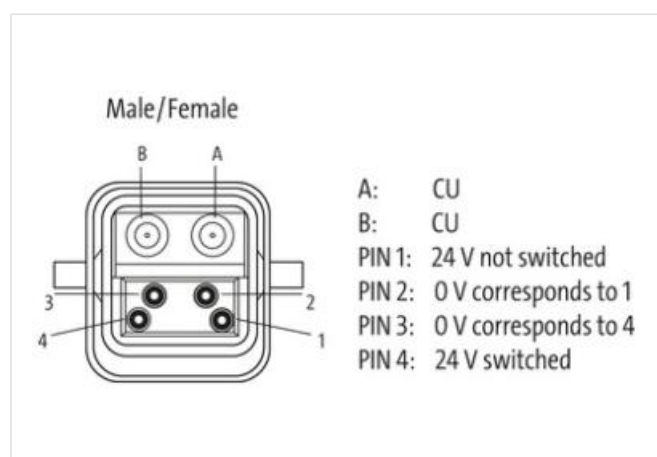
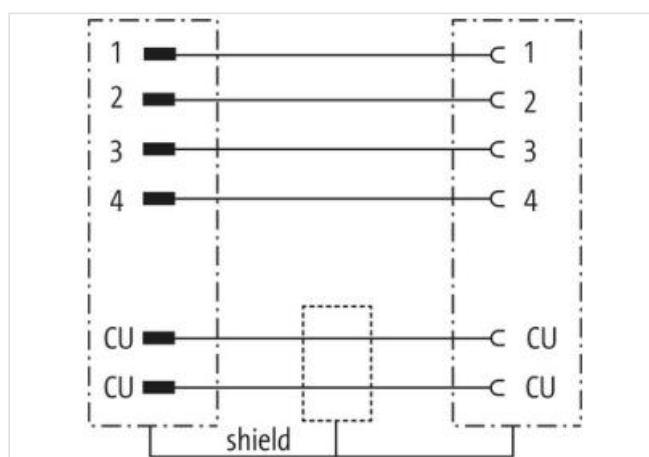
stíněný

Další délky kabelů na vyžádání.

Han-Brid ® je registrovanou značkou HARTING KGaA.

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

**[Odkaz na produkt](#)****Ilustrace**

Ilustrační obrázek

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Délky kabelů              | 15 m      |
| Montáž                    | připojeno |
| Materiál                  | PC        |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65      |
| <b>OBCHODNÍ ÚDAJE</b>     |           |
| ECLASS-6.0                | 27279218  |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0              | 27279218      |
| ECLASS-8.0              | 27279218      |
| ECLASS-9.0              | 27060311      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444290      |
| GTIN                    | 4048879186773 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Provozní napětí AC max.        | 24 V |
| Provozní napětí DC max.        | 24 V |
| Provozní proud na kontakt max. | 10 A |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
|--------------------------------|-----------------------|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Material screw connection | PC |
|---------------------------|----|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Druh zajištění | Zacvakávací uzavření |
|----------------|----------------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota min.                  | -25 °C                     |
| Provozní teplota max.                  | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

**Installation | Cable**

|                                             |                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Identifikace kabelu                         | 964                                                     |
| Barva kabelu                                | fialový                                                 |
| wire arrangement                            | (černá 1, černá 2, černá 3, černá 4), (červená, zelená) |
| Materiál plášť                              | PUR                                                     |
| Outer-diameter (jacket)                     | 10 mm                                                   |
| Tolerance outer diameter (sheath)           | ± 5 %                                                   |
| Materiál vnitřního pláště                   | PVC                                                     |
| Material wire insulation                    | PVC                                                     |
| Amount wires                                | 4                                                       |
| Conductor crosssection (wire)               | 1,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| Material wire insulation (Data)             | PVC                                                     |
| Amount wires (Data)                         | 2                                                       |
| Conductor crosssection wire (Data)          | 0,34 mm <sup>2</sup>                                    |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)     | -30 °C                                                  |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 70 °C                                                   |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -40 °C                                                  |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 60 °C                                                   |
| Odolnost proti šíření plamene               | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090     |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                               |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                               |
| Oil resistance                              | dobrá, závislá na použití   DIN EN 60811-404            |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                 | 8 x Outer diameter                                      |