

T-kus M12 M 5pin / 2x M12 F 4pin

Nahrazuje 13880

T-kus

Samec přímý – samici přímou

M12 – M12

5-pin



Rozbočovací funkce (NO)

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt

Ilustrace

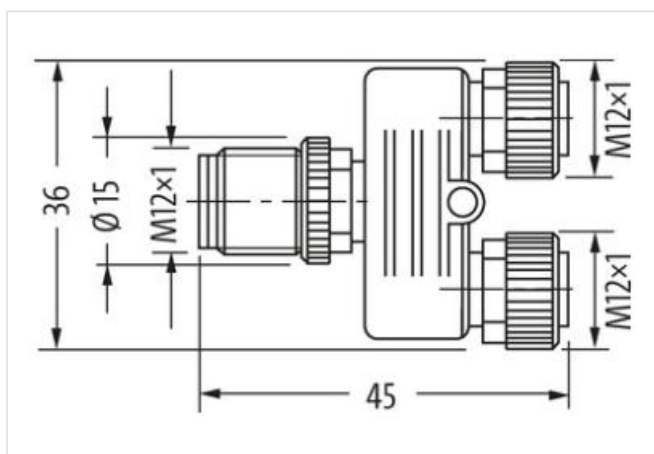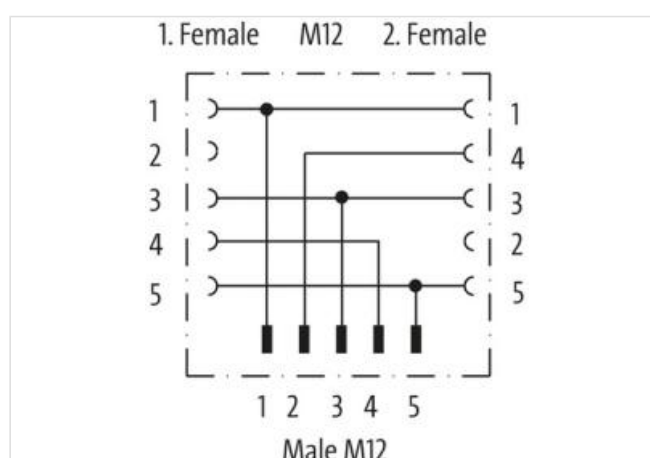

Ilustrační obrázek

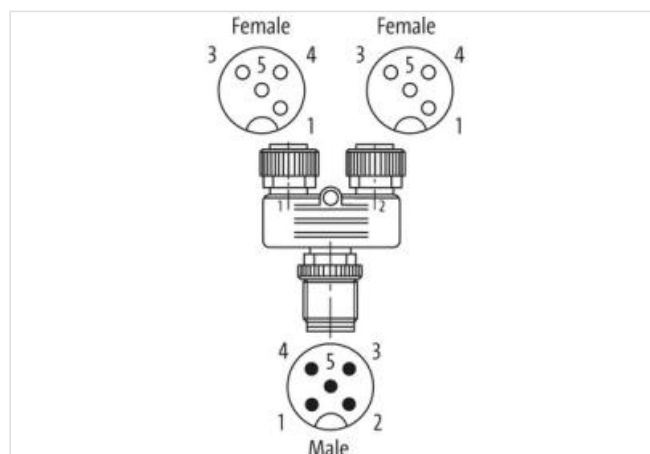

Utahovací moment	0,6 Nm
Montáž	šroubované, pluggable
Family construction form	M12

Závit	M12 x 1
Gender	female
Kódování	A
Počet pinů	4
Velikost klíče	SW13
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Utahovací moment	0,6 Nm
Montáž	šroubované, pluggable
Family construction form	M12
Závit	M12 x 1
Gender	female
Kódování	A
Počet pinů	4
Velikost klíče	SW13
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Strana 3

Montáž	šroubované, pluggable
Family construction form	M12
Kódování	A
Počet pinů	5
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Gender	male
Utahovací moment	0,6 Nm
Velikost klíče	SW13
Závit	M12 x 1

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002062
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879144872

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	60 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní napětí AC (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC (certifikace UL)	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Diagnostika

Stavová indikační LED	ne
-----------------------	----

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1
Velikost klíče	SW 13

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard	DIN EN 61076-2-101 (M12)
--------------------	--------------------------