



T-kus M12 M 4pin / 2x M12 F 4pin

SlimLine


T-kus (Slim Line)
Samec přímý – samici přímou
M12 – M12, 4-pin
Sériové zapojení

Odkaz na produkt

Ilustrace

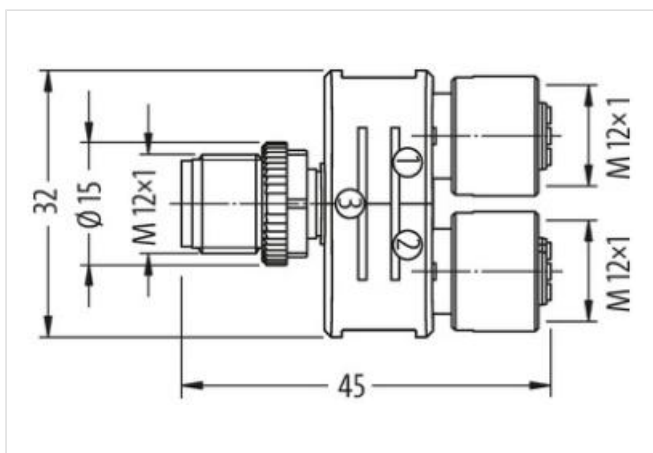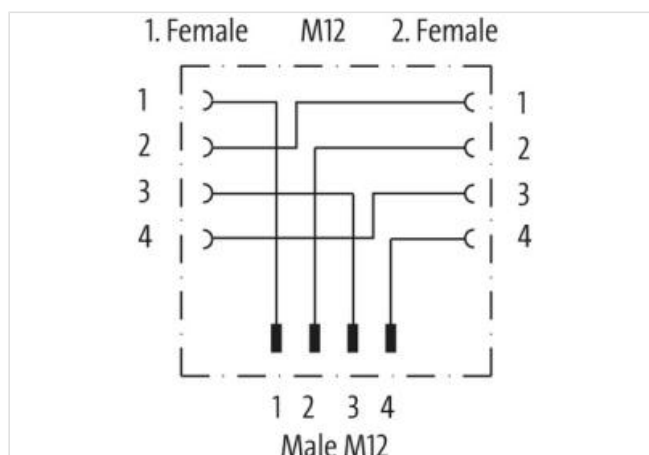

Ilustrační obrázek

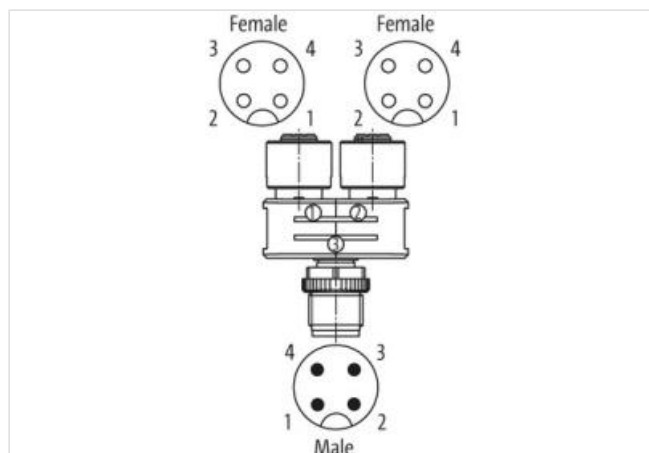

Druh krytí (EN IEC 60529) IP67

Druh krytí (EN IEC 60529) IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104

Údaje obsažené v tomto dokumentu byly zpracovány s maximální pečlivostí.
Odpovědnost za správnost, kompletnost a aktualizaci je omezena na hrubou nedbalost. Verze: 30.04.2024

Murrelektronik CZ spol. s r.o. | Průmyslová 762 | 333 01 Stod | Fon +420 377 597 961 | Fax +420 377 597 929 | shop@murrelektronik.cz | shop.murrelektronik.cz

ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC002062
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879144810

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC max.	60 V
Provozní napětí DC max.	60 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Instalace | Připojení

Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1

Ochrana přístroje | Elektricky

Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
--------	---

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C