

**T-kus M12 M 5pin / 2x M12 F 5pin**

pin 2+4

T-kus (Slim Line)

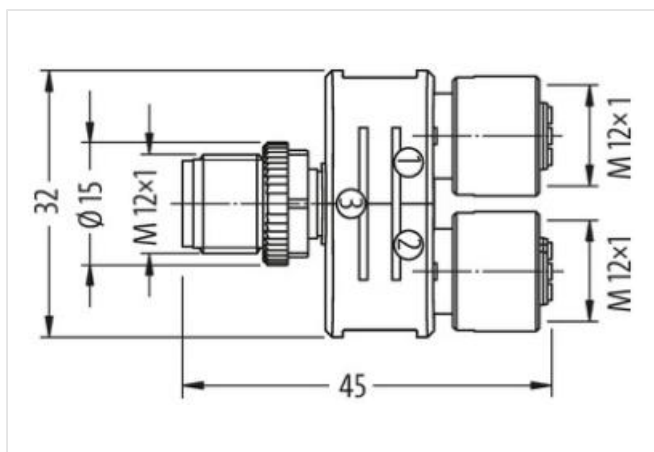
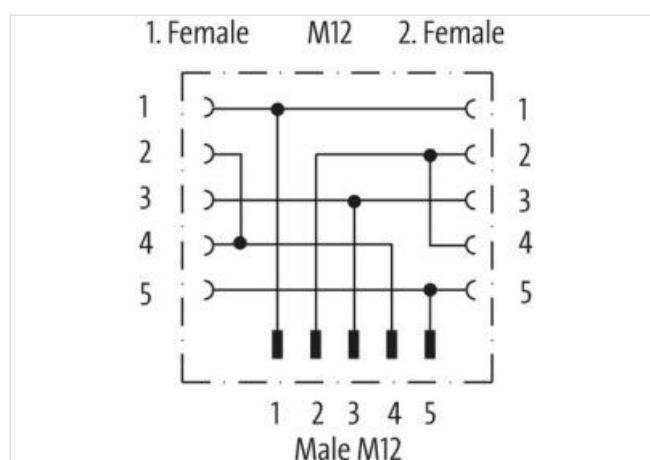
Samec přímý – samici přímou

M12 – M12, 5-pin

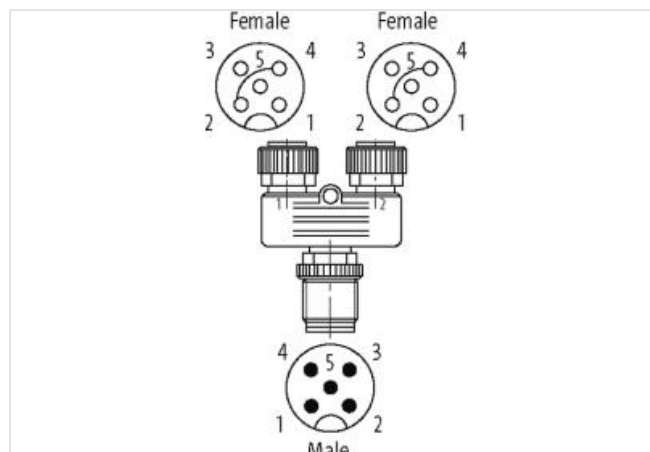
Rozbočovací funkce (NO)

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

**Odkaz na produkt****Ilustrace**

Ilustrační obrázek



|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Utahovací moment         | 0,6 Nm                |
| Montáž                   | šroubované, pluggable |
| Family construction form | M12                   |
| Závit                    | M12 x 1               |
| Gender                   | female                |

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Kódování                  | A    |
| Počet pinů                | 5    |
| Velikost klíče            | SW13 |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Utahovací moment          | 0,4 Nm                |
| Montáž                    | šroubované, pluggable |
| Family construction form  | M12                   |
| Závit                     | M12 x 1               |
| Gender                    | female                |
| Kódování                  | A                     |
| Počet pinů                | 5                     |
| Velikost klíče            | SW13                  |
| Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67                  |

**OBCHODNÍ ÚDAJE**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143423      |
| ECLASS-6.1              | 27279221      |
| ECLASS-7.0              | 27440104      |
| ECLASS-8.0              | 27440104      |
| ECLASS-9.0              | 27440106      |
| ECLASS-10.1             | 27440106      |
| ECLASS-11.1             | 27440106      |
| ECLASS-12.0             | 27440106      |
| ETIM-5.0                | EC002062      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879144797 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Provozní napětí AC max.             | 60 V |
| Provozní napětí DC max.             | 60 V |
| Provozní napětí AC (certifikace UL) | 30 V |
| Provozní napětí DC (certifikace UL) | 30 V |
| Provozní proud na kontakt max.      | 4 A  |

**Diagnostika**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Stavová indikační LED | ne |
|-----------------------|----|

**Instalace | Připojení**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Utahovací moment | 0,6 Nm  |
| Montážní set     | M12 x 1 |

**Ochrana přístroje | Elektricky**

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí, doplňková podmínka             | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění                          | 3                     |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí          | 1,5 kV                |
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I                     |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
|--------|-----------------------------------------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -25 °C |
| Provozní teplota max. | 85 °C  |

**Important installation notes**

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Note on bending radius

**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Výrobkový standard

DIN EN 61076-2-101 (M12)