

Adapter - M12 M 4pin / M12 F 4pin

diagnostický adapter Cube67

Adaptér




Samec - samice


M12 – M12, 4-pólový (schéma zapojení)

Přemostění PIN 1 + 2

Odkaz na produkt

Ilustrace

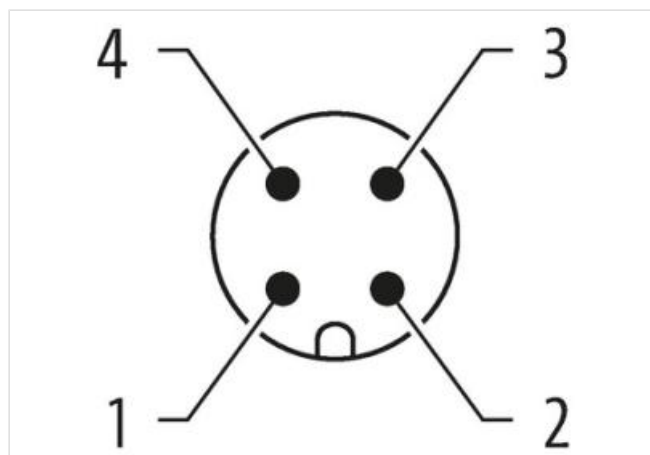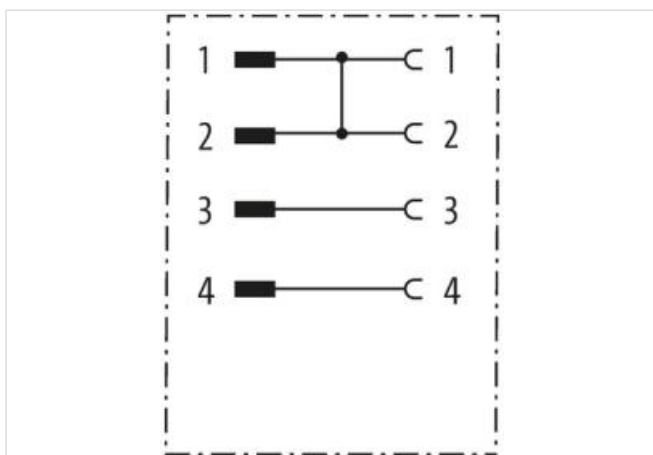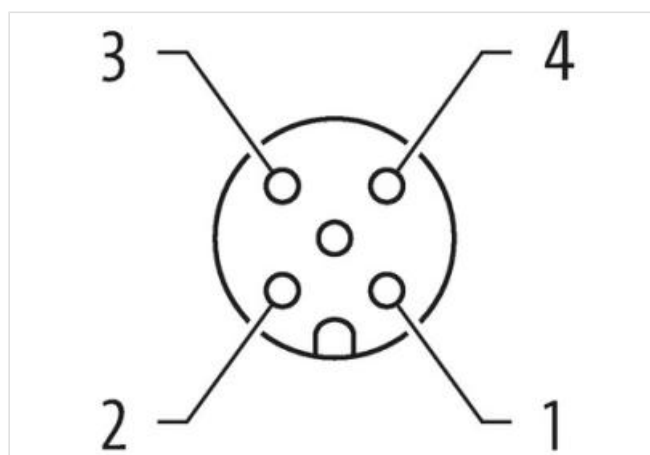

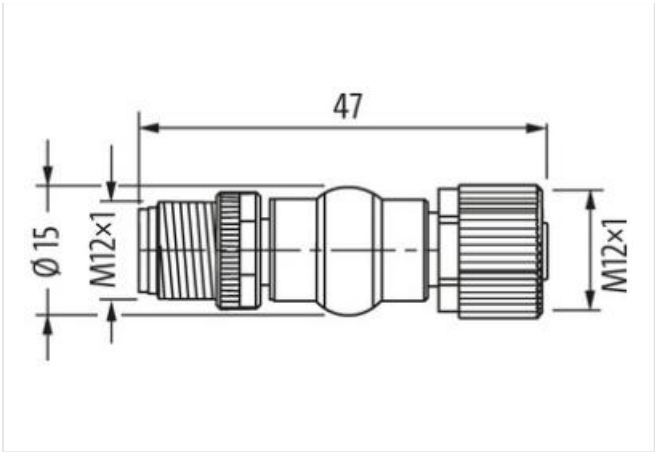

Ilustrační obrázek



Montáž	připojeno, šroubované
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

Montáž	připojeno, šroubované
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879144742

Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	250 V
Provozní napětí DC max.	250 V
Provozní napětí AC (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC (certifikace UL)	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1

Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité izolační napětí	800 V
Jmenovité impulzní výdržné napětí	2,5 kV

Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I

Mechanické údaje | Materiálové údaje

Povrchová úprava aretace Nickeled

Materiál plášť PUR

Materiál zámku Zinkový tlakový odlitek

Mechanické údaje | Montážní údaje

Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -25 °C

Provozní teplota max. 85 °C

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.