

Ventil. kon. typ A 18mm / M12 M nahoru

LED-24V

Typ A (18 mm) – M12, konektor nahoru

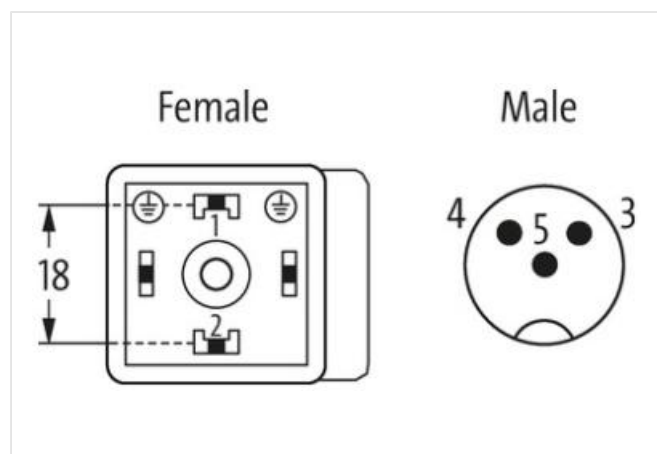
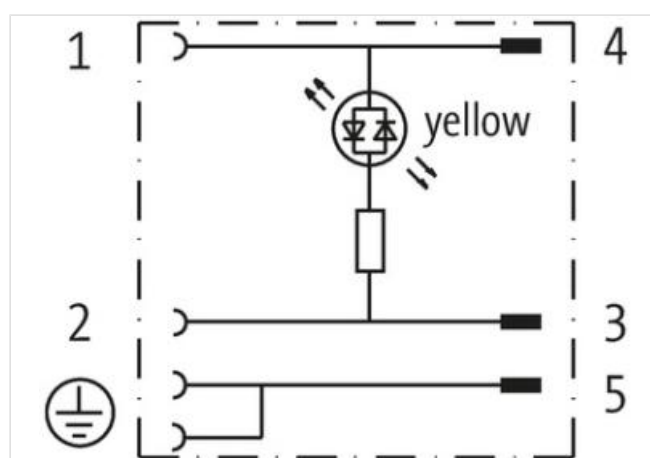
24 V AC/DC $\pm 25\%$

LED (žlutá)

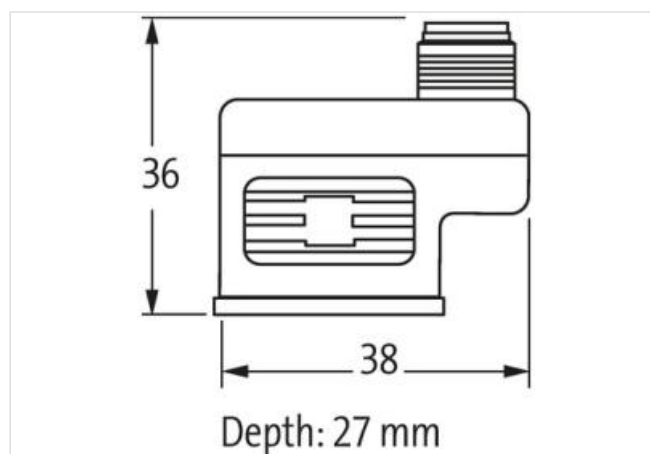
3-pin

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

Odkaz na produkt**Ilustrace**

Ilustrační obrázek



Utahovací moment	0,4 Nm
Montáž	připojeno, šroubované
Family construction form	MSUD
Utahovací moment	0,6 Nm

Montáž připojeno, šroubované

Family construction form M12

OBCHODNÍ ÚDAJE

ECLASS-6.0 27143423

ECLASS-6.1 27279221

ECLASS-7.0 27440104

ECLASS-8.0 27440104

ECLASS-9.0 27440106

ECLASS-10.1 27440106

ECLASS-11.1 27440106

ECLASS-12.0 27440106

ETIM-5.0 EC001855

Balící množství 1

Číslo celního sazebníku 85366990

GTIN 4048879144711

Elektrické údaje | Napájení

Provozní napětí AC 24 V

Provozní napětí AC min. 18 V

Provozní napětí AC max. 30 V

Provozní napětí DC 24 V

Provozní napětí DC min. 18 V

Provozní napětí DC max. 30 V

Provozní proud na kontakt max. 4 A

Diagnostika

Stavová indikační LED žlutá

Instalace | Připojení

Montážní set M3

Instalace | Obsazení pinů

Počet pinů 2 + PE

Ochrana přístroje | Elektrický

Druh krytí (EN IEC 60529) IP67

Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované

Stupeň znečištění 3

Jmenovité impulzní výdržné napětí 0,8 kV

Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) I

Vlastnosti prostředí | Klimaticky

Provozní teplota min. -25 °C

Provozní teplota max. 85 °C

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.