

**2 ventil. k. typ B 10mm / M12 M nahoru**

PUR, żółty, LED+ZD-24V, UL/CSA, roztec 150mm

Typ B (10 mm) – M12, konektor nahoru

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$

LED a odrušení





Připojovací kabel L = 150 mm

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům

Odolnosť voči agresívnemu médiu je nutné individuálne otestovať na základe aplikácie. Ďalšie detaily na vyžiadanie.

[Odkaz na produkt](#)

### Illustrace

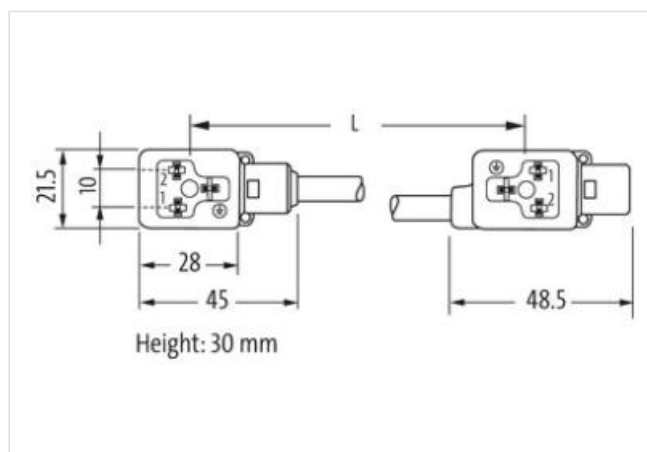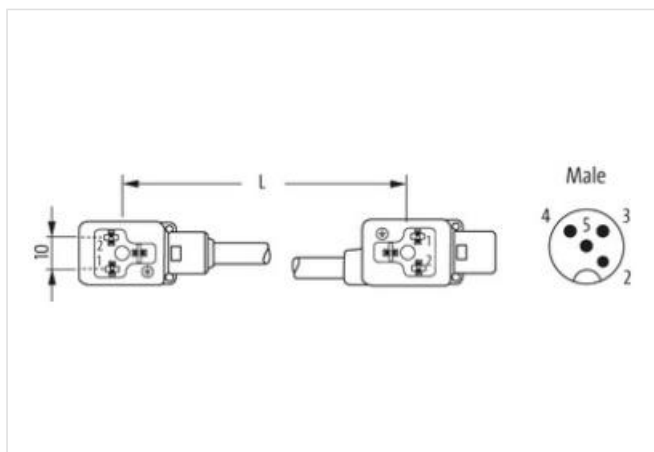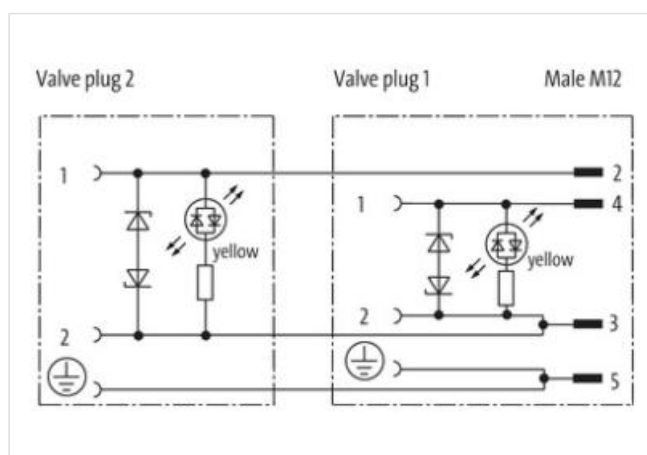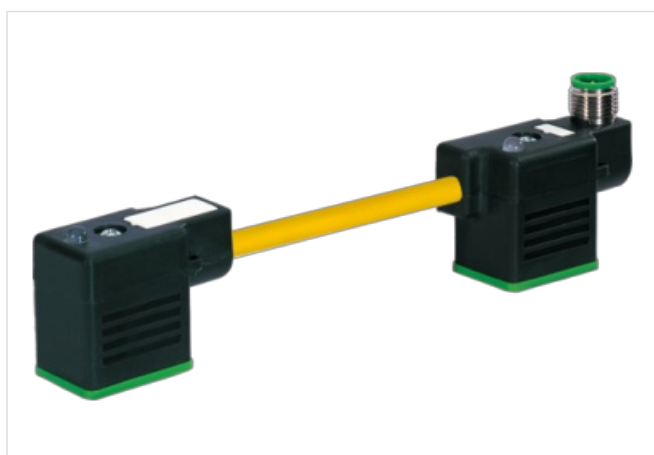

Ilustrační obrázek



|                  |        |
|------------------|--------|
| Utahovací moment | 0,4 Nm |
| Závít            | M3     |
| Utahovací moment | 0,4 Nm |

Závit M3

| OBCHODNÍ ÚDAJE          |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143423      |
| ECLASS-6.1              | 27279218      |
| ECLASS-7.0              | 27279218      |
| ECLASS-8.0              | 27279218      |
| ECLASS-9.0              | 27060312      |
| ECLASS-10.1             | 27060312      |
| ECLASS-11.1             | 27060312      |
| ECLASS-12.0             | 27060312      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85444290      |
| GTIN                    | 4048879143974 |

| Technické údaje   Elektrické údaje |        |
|------------------------------------|--------|
| Doba prodlevy před odpadnutím max. | 20 ms  |
| Elektrické údaje   Napájení        |        |
| Provozní napětí AC                 | 24 V   |
| Provozní napětí AC min.            | 19,2 V |
| Provozní napětí AC max.            | 28,8 V |
| Provozní napětí DC                 | 24 V   |
| Provozní napětí DC min.            | 18 V   |
| Provozní napětí DC max.            | 30 V   |
| Vypínací špičkové napětí max.      | 55 V   |
| Provozní proud na kontakt max.     | 4 A    |
| Příkon max.                        | 12 mA  |

| Diagnostika                    |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Stavová indikační LED          | žlutá                 |
| Ochrana přístroje   Elektricky |                       |
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP67                  |
| Druh krytí (ISO 20653:2013)    | IP66K                 |
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |

| Mechanické údaje   Materiálové údaje |       |
|--------------------------------------|-------|
| Barva pouzdra                        | černá |
| Materiál plášť                       | Plast |

| Mechanické údaje   Montážní údaje |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Montáž                            | připojeno, šroubované |

| Vlastnosti prostředí   Klimaticky      |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Provozní teplota min.                  | -25 °C                     |
| Provozní teplota max.                  | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

| Important installation notes |                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief        | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius       | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

| Installation   Cable              |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| wire arrangement                  | černá 1, černá 2, zelenožlutá |
| Identifikace kabelu               | 036                           |
| Typ kabelu                        | 3                             |
| Printing color of wire insulation | bílá (s černou izolací)       |
| Barva kabelu                      | žlutá                         |

|                                             |                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type of Certificate                         | cURus                                                                                                                |
| Amount stranding                            | 1                                                                                                                    |
| Stranding                                   | 3 wires twisted                                                                                                      |
| wire arrangement                            | černá 1, černá 2, zelenožlutá                                                                                        |
| Cable weighth                               | 56,1 g/m                                                                                                             |
| Materiál plášť                              | PUR                                                                                                                  |
| Tvrdost Shore plášť                         | 90 ± 5 Shore A                                                                                                       |
| Absence přídatných látek (plášť)            | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
| Outer-diameter (jacket)                     | 5,9 mm                                                                                                               |
| Tolerance outer diameter (sheath)           | ± 5 %                                                                                                                |
| Material wire insulation                    | PP                                                                                                                   |
| Amount wires                                | 3                                                                                                                    |
| Outer diameter insulation                   | 1,85 mm                                                                                                              |
| Outer diameter tolerance core insulation    | ± 5 %                                                                                                                |
| Shore hardness wire insulation              | 70 ± 5 Shore D                                                                                                       |
| Ingredient freeness wire insulation         | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
| Printing color of wire insulation           | bílá (s černou izolací)                                                                                              |
| Amount strands (wire)                       | 42                                                                                                                   |
| Diameter of single wires                    | 0,15 mm                                                                                                              |
| Conductor crosssection (wire)               | 0,75 mm²                                                                                                             |
| Material conductor wire                     | Měděná licna, holá                                                                                                   |
| Conductor type (wire)                       | Licna třídy 6                                                                                                        |
| Jmenovité napětí AC max.                    | 300 V                                                                                                                |
| Proudová zatížitelnost (norma)              | podle DIN VDE 0298-4                                                                                                 |
| Proudová zatížitelnost min. žíla            | 12 A                                                                                                                 |
| Electrical resistance line constant wire    | 26 Ω/km @ 20 °C                                                                                                      |
| Stálé střídavé napětí (žíla - žíla)         | 2,5 kV @ 60 s                                                                                                        |
| Stálé střídavé napětí (žíla - plášť)        | 2,5 kV @ 60 s                                                                                                        |
| Provozní teplota min. (pevná instalace)     | -40 °C                                                                                                               |
| Provozní teplota max. (pevná instalace)     | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz                                                                                       |
| Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -25 °C                                                                                                               |
| Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz                                                                                       |
| Odolnost proti šíření plamene               | UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2                                                                  |
| chemical resistance                         | dobrá, závislá na použití                                                                                            |
| Odolnost proti benzínu                      | dobrá, závislá na použití                                                                                            |
| Oil resistance                              | dobrá, závislá na použití   DIN EN 60811-404                                                                         |
| Poloměr ohybu (pevné uložení)               | 5 x Outer diameter                                                                                                   |
| Poloměr ohnutí (při pohybu)                 | 10 x Outer diameter                                                                                                  |
| Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz)        | 10 Mio. @ 25 °C                                                                                                      |
| Pojezdová dráha (vlečný řetěz)              | 10 m @ 25 °C   horizontálně                                                                                          |
| Pojezdová rychlost (vlečný řetěz)           | 3 m/s @ 25 °C                                                                                                        |
| Počet torzních cyklů                        | 2 Mio.                                                                                                               |
| Namáhání v krutu                            | ± 180 °/m                                                                                                            |
| Torzní rychlost                             | 35 Cykly/min                                                                                                         |