

## M12 M 5pin / M12 F 5pin

panelova průchodka (včetně matky)

Systém panelových průchodek

Samec - samice




M12, 5-pin


A-kódování

stíněný

### [Odkaz na produkt](#)

#### Ilustrace

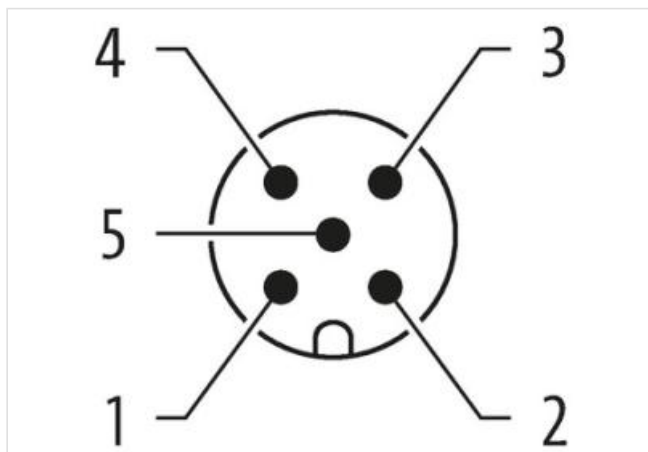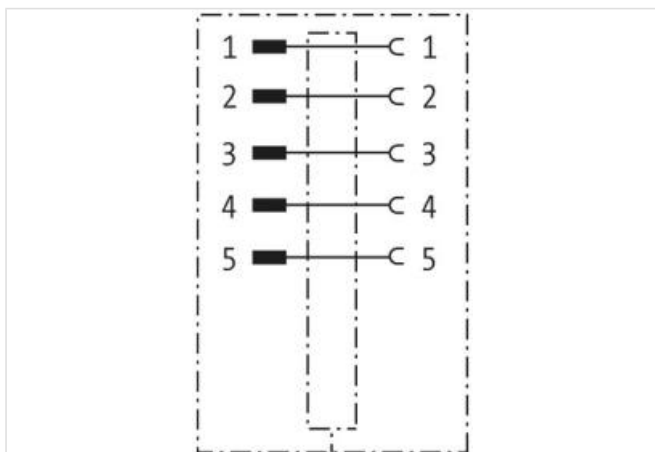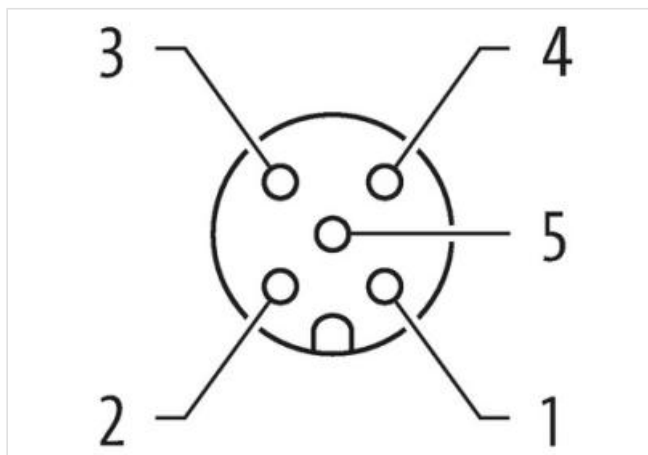

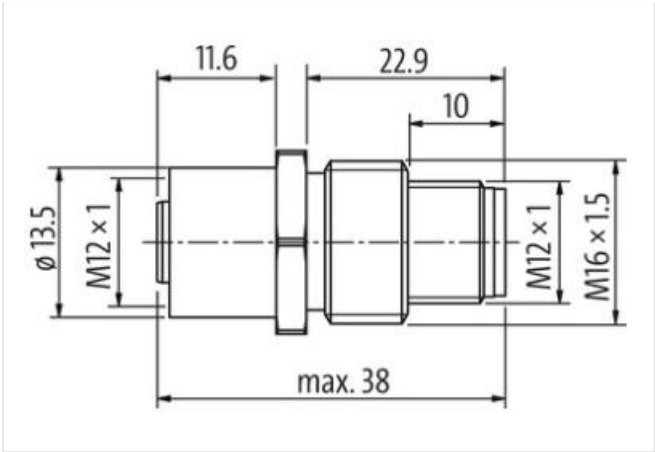

Ilustrační obrázek



|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Family construction form | M12 |
| Kódování                 | A   |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Family construction form | M12 |
| Kódování                 | A   |

OBCHODNÍ ÚDAJE

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0              | 27143423      |
| ECLASS-6.1              | 27279220      |
| ECLASS-7.0              | 27440103      |
| ECLASS-8.0              | 27440103      |
| ECLASS-9.0              | 27440109      |
| ECLASS-10.1             | 27440109      |
| ECLASS-11.1             | 27440109      |
| ECLASS-12.0             | 27440109      |
| ETIM-5.0                | EC001855      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879143233 |

Elektrické údaje | Napájení

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Provozní napětí AC max.             | 60 V |
| Provozní napětí DC max.             | 60 V |
| Provozní napětí AC (certifikace UL) | 30 V |
| Provozní napětí DC (certifikace UL) | 30 V |
| Provozní proud na kontakt max.      | 4 A  |

Instalace | Připojení

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Utahovací moment | 0,6 Nm    |
| Montážní set     | M16 x 1.5 |

Ochrana přístroje | Elektricky

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP65, IP67            |
| Ochrana NEMA                   | 3, 4, 6P              |
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |
| Stupeň znečištění              | 2                     |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
|-----------------------------------|--------|

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1) | I |
|--------------------------------------------|---|

**Mechanické údaje | Materiálové údaje**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Povrchová úprava pouzdra | nickel plated |
|--------------------------|---------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Materiál plášť | Mosaz |
|----------------|-------|

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
|--------|-----------------------------------------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -25 °C |
|-----------------------|--------|

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Provozní teplota max. | 85 °C |
|-----------------------|-------|

**Certifikace**

|        |     |
|--------|-----|
| UL 50E | ano |
|--------|-----|