

Modlink Vario - M12 M 5-pin

Vložka - statické pouzdro

Samec přímý – samici přímou

M12, 5-pin


A-kódování

dobrá odolnost vůči chemikáliím a oleji (odolnost proti oleji neplatí pro použití kabelů s PVC pláštěm)


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.


[Odkaz na produkt](#)

Ilustrace

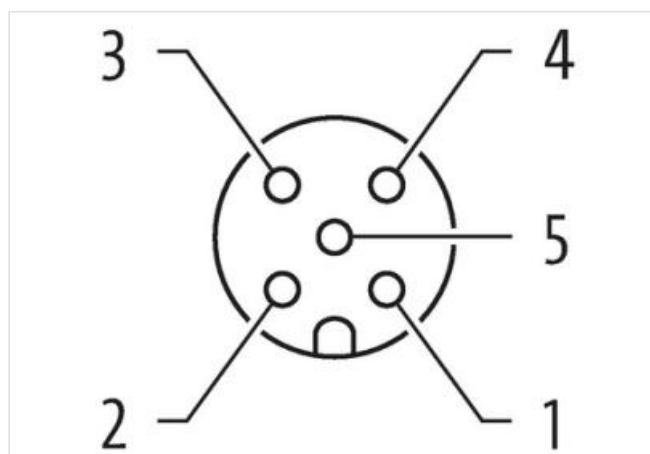

1	—	○ 1
2	—	○ 2
3	—	○ 3
4	—	○ 4
5	—	○ 5

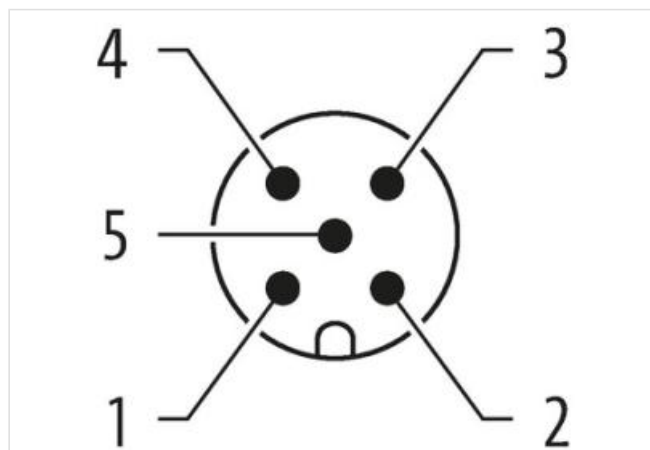

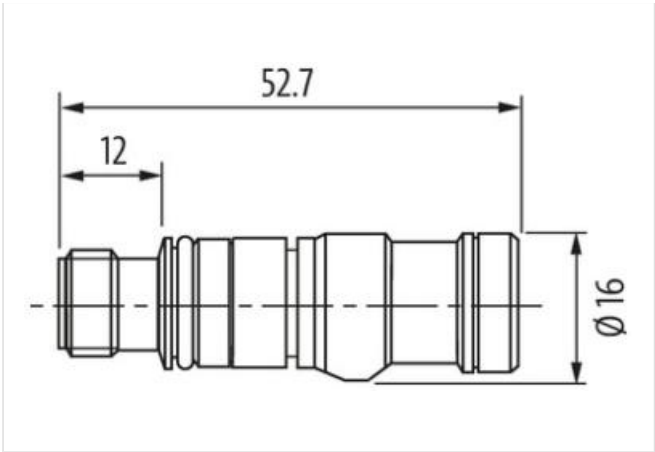

Ilustrační obrázek

Family construction form	M12
Kódování	A

Family construction form	M12
Kódování	A

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879562805

Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC	49 V
Provozní napětí DC	49 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A

Instalace Připojení	
Utahovací moment	0,6 Nm
Montážní set	M12 x 1

Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV

Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava pouzdra	nickel plated
Materiál těsnění	FKM
Materiál pláště	Mosaz

Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím

Vlastnosti prostředí Klimaticky	
-----------------------------------	--

Provozní teplota min. -25 °C

Provozní teplota max. 85 °C