

## T-kus M12 M 5pin / 2x M12 F 5pin

stíněný, pin 2+4

T-kus

Samec přímý – samici přímou

M12 – M12, 5-pin

stíněný



Rozbočovací funkce (NO)

Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům


Odolnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.

### Odkaz na produkt

#### Ilustrace

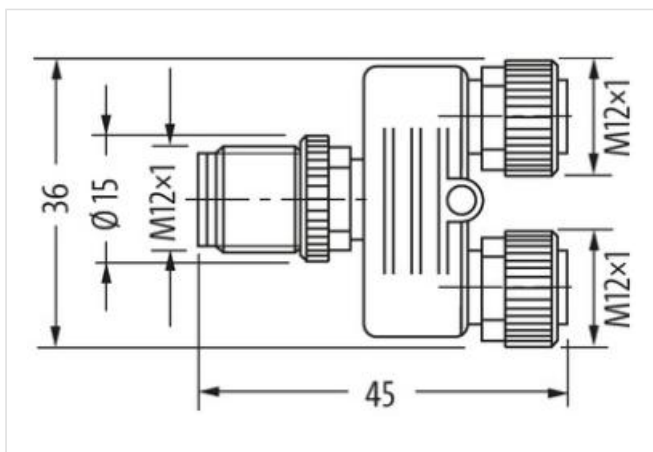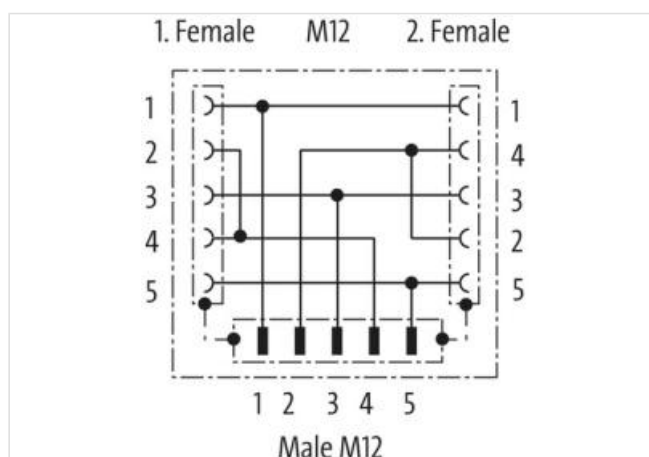

Ilustrační obrázek

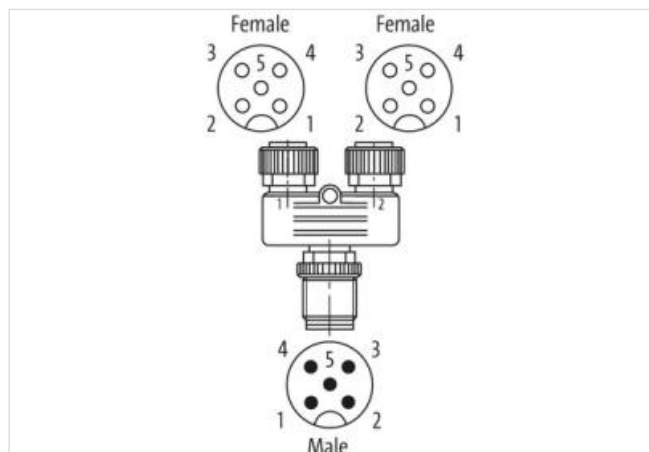

#### OBCHODNÍ ÚDAJE

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27143423 |
| ECLASS-6.1 | 27279221 |
| ECLASS-7.0 | 27440104 |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0              | 27440104      |
| ECLASS-9.0              | 27440106      |
| ECLASS-10.1             | 27440106      |
| ECLASS-11.1             | 27440106      |
| ECLASS-12.0             | 27440106      |
| ETIM-5.0                | EC002062      |
| Balící množství         | 1             |
| Číslo celního sazebníku | 85366990      |
| GTIN                    | 4048879322782 |

**Elektrické údaje | Napájení**

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Provozní napětí AC max.                  | 60 V |
| Provozní napětí DC max.                  | 60 V |
| Provozní napětí AC max. (certifikace UL) | 30 V |
| Provozní napětí DC max. (certifikace UL) | 30 V |
| Provozní proud na kontakt max.           | 4 A  |

**Instalace | Připojení**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Utahovací moment | 0,6 Nm  |
| Montážní set     | M12 x 1 |

**Ochrana přístroje | Elektrický**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Druh krytí (EN IEC 60529)      | IP67                  |
| Druh krytí, doplňková podmínka | připojeno, šroubované |

**Mechanické údaje | Montážní údaje**

|        |                                               |
|--------|-----------------------------------------------|
| Montáž | připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím |
|--------|-----------------------------------------------|

**Vlastnosti prostředí | Klimaticky**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Provozní teplota min. | -25 °C |
| Provozní teplota max. | 85 °C  |

**Important installation notes**

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |