

Adapter - M12 M 4pin / M8 F 4pin

osazeny piny 1,2,3,4

Adaptér

Samec - samice

M12 – M8, 4-pin




pro pasivní rozbočovače M12, 4-pin


M12, A-kódování

Obj.č. 7005 - M12/M8 Lite - (plastový hexagonální šroub) na vyžádání

Odkaz na produkt

Ilustrace

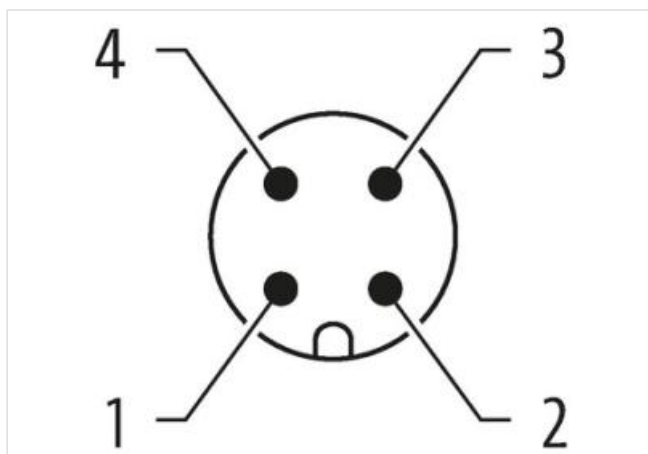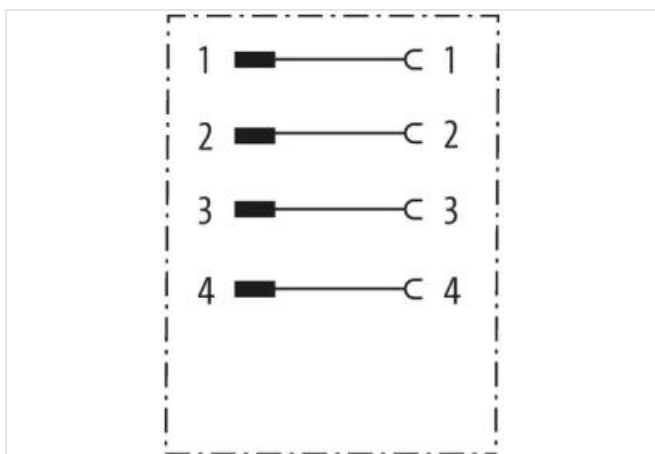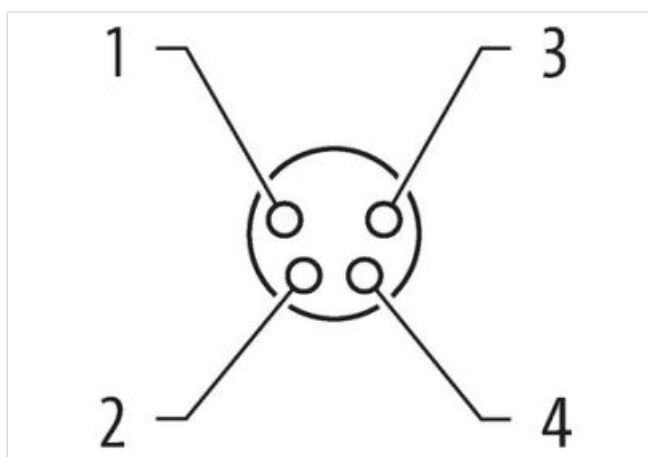

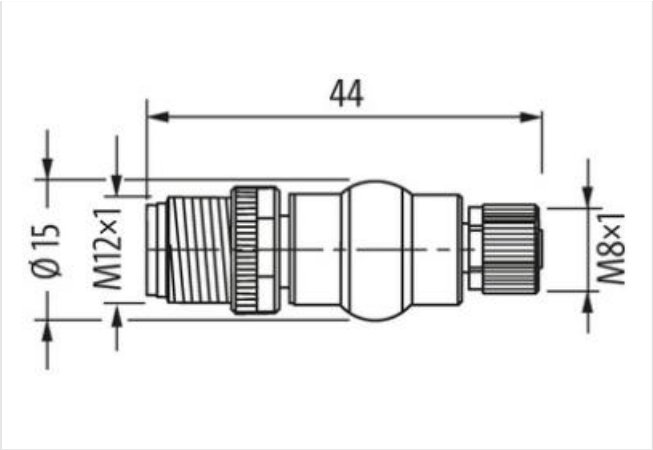

Ilustrační obrázek



Utahovací moment	0,6 Nm
Montáž	připojeno, šroubované
Family construction form	M12
Závít	M12 x 1
Kódování	A
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	4
Velikost klíče	SW13

Utahovací moment	0,4 Nm
Montáž	připojeno, šroubované
Family construction form	M8
Závít	M8 x 1
Kódování	A
Materiál kontakt	Slitina mědi
Počet pinů	4
Velikost klíče	SW9

OBCHODNÍ ÚDAJE	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27260702
ECLASS-7.0	27440102
ECLASS-8.0	27440102
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440106
ETIM-5.0	EC001855
Balící množství	1
Číslo celního sazebníku	85366990
GTIN	4048879143196

Elektrické údaje Napájení	
Provozní napětí AC max.	50 V
Provozní napětí DC max.	60 V

Provozní napětí AC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní napětí DC max. (certifikace UL)	30 V
Provozní proud na kontakt max.	4 A
Diagnostika	
Stavová indikační LED	ne
Instalace Připojení	
Zapojovací cykly min.	100
Ochrana přístroje Elektricky	
Druh krytí (EN IEC 60529)	IP67
Druh krytí, doplňková podmínka	připojeno, šroubované
Stupeň znečištění	3
Jmenovité impulzní výdržné napětí	1,5 kV
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1)	I
Mechanické údaje Materiálové údaje	
Povrchová úprava kontaktu	pozlacený
Povrchová úprava aretace	Nickeled
Materiál těsnění	FKM
Materiál plášť	PUR
Materiál zámku	Zinkový tlakový odlitek
Mechanické údaje Montážní údaje	
Montáž	Schraubgewinde
Vlastnosti prostředí Klimaticky	
Provozní teplota min.	-25 °C
Provozní teplota max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Výrobkový standard	
DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8)	